


## Karbantartó egység G1/4"...G3/8"

### Sorozat Gold MU304




|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, Arányos olajozó, Nyomás alatti olajfeltöltés lehetséges |
| Csatlakozás              | G1/4"...G3/8" szerint ISO228/1                                                                                                                                   |
| Anyagok                  | Ház Cinknyomásos öntvény, Olaj- és kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém                                                                                      |
| Funkció                  | Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával                                                                                    |
| Szűrőbetét               | 5µm                                                                                                                                                              |
| Rögzítési mód            | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                                                                |
| Beépítési helyzet        | függőleges, Leeresztőcsavar alsó                                                                                                                                 |
| Közeg                    | Sűrített levegő                                                                                                                                                  |
| Olajajánlás              | HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)                                                                                  |
| Olajadagolás             | 1...2 csepp/perc Q <sub>N</sub> esetén = 1000 NI/min                                                                                                             |
| Közeg hőmérséklete       | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)                                               |
| Környezeti hőmérséklet   | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C                                                                                                         |
| Bemeneti nyomás          | 1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 4...12bar                                                                        |
| Szabályozási tartományok | 0,5...10bar és 0,5...16 bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre)                                                                                            |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve van                                                                                                                                              |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                                                                                                            |
| Különleges kivitel       | Bemeneti nyomás 25bar                                                                                                                                            |



## Rendelési kulcs

| MU304 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A |                                             |        |   |    |  |  |  |   |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---|----|--|--|--|---|--|
|                                    | 1/4"                                        | 14     |   |    |  |  |  |   |  |
| Csatlakozás                        | 3/8"                                        | 38     |   |    |  |  |  |   |  |
| Átfolyás                           | Standard (Üresen hagyni)                    |        |   |    |  |  |  |   |  |
|                                    | nagy átfolyási teljesítmény                 | H      |   |    |  |  |  |   |  |
| Nyomástartomány                    | 0,5...10bar                                 | 0,5/10 |   |    |  |  |  |   |  |
|                                    | 0,5...16bar                                 | 0,5/16 |   |    |  |  |  |   |  |
| Tartály                            | Műanyag tartály (Üresen hagyni)             |        |   |    |  |  |  |   |  |
|                                    | Műanyag tartály védőkosárral                |        | P |    |  |  |  |   |  |
|                                    | Fém tartály                                 |        | M |    |  |  |  |   |  |
| Szűrőbetét                         | 5µm                                         |        |   | F5 |  |  |  |   |  |
| Leeresztőszelep                    | félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni) |        |   |    |  |  |  |   |  |
|                                    | automatikus leeresztőszelep                 |        |   |    |  |  |  | A |  |

## Méretrajz

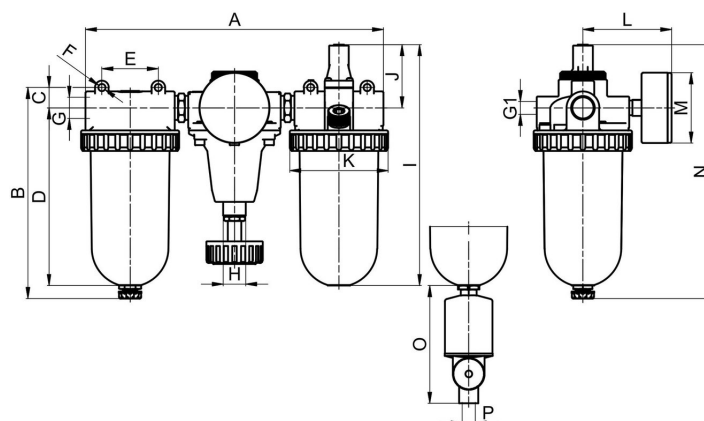

automatikus leeresztőszelep

| Csatlakozás<br>G | A   | B     | C  | D   | E  | F   | G1    | H       | I   | J  | K  | L  | M  | N     | O   | P     |
|------------------|-----|-------|----|-----|----|-----|-------|---------|-----|----|----|----|----|-------|-----|-------|
| G1/4"            | 178 | 145,5 | 14 | 116 | 38 | 5,3 | G1/4" | M20x1,5 | 169 | 51 | 57 | 65 | 50 | 182,5 | 104 | G1/4" |
| G3/8"            | 178 | 145,5 | 14 | 116 | 38 | 5,3 | G1/4" | M20x1,5 | 169 | 51 | 57 | 65 | 50 | 182,5 | 104 | G1/4" |

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[l/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | Nyomástartomány<br>[bar] | Tömeg<br>[kg] | Típus                 |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| G1/4"       | 600                            | 16                            | 0,5...10                 | 1,2           | MU304-14H-0,5/10-F5   |
| G1/4"       | 600                            | 16                            | 0,5...10                 | 1,4           | MU304-14H-0,5/10-P-F5 |
| G1/4"       | 600                            | 20                            | 0,5...16                 | 1,3           | MU304-14H-0,5/16-M-F5 |
| G3/8"       | 600                            | 16                            | 0,5...10                 | 1,2           | MU304-38-0,5/10-F5    |
| G3/8"       | 600                            | 16                            | 0,5...10                 | 1,4           | MU204-38-0,5/10-P-F5  |
| G3/8"       | 600                            | 20                            | 0,5...16                 | 1,3           | MU204-38-0,5/16-M-F5  |

\*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Verzió 6

138939 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online


Oldal 2 / 3



## Átfolyási diagram, Olajozó működési küszöbértéke

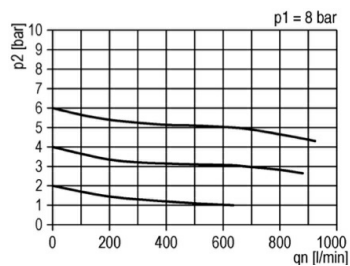

Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

## Tartozékok

| Megnevezés                                         | Típus        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Nyakanya nyomásszabályozókhoz M20x1,5              | MPD04-14H/10 |
| Tartószög nyakanyával nyomásszabályozókhoz M20x1,5 | MMP04-14H/12 |
| Tartószög olajozókhoz és szűrőkhöz                 | MMB04-14H/38 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold sorozat / Levegőelőkészítő egység sorozat Gold MU304-P / [MU304-38-0,5/10-P-F5]  
 Levegőelőkészítő egység 3/8"-600-5

Verzió 6

138939 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

