Partnership. With Guarantee.

Jedinica za održavanje G1/4"...G3/8"
Serija Gold MU304



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje ulja pod pritiskom moguće
Priključak	G1/4"...G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal
Funkcija	Regulacija pritiska sa filtracijom i obogaćivanjem komprimovanog vazduha uljem
Filterski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 4...12bar
Opsezi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16 bar sa metalnim rezervoarom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar
Specijalna izvedba	Ulazni pritisak 25bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Šifra za naručivanje

		MU304 - 14	H	- 0,5/10	- P	- F5	- A
	1/4"	14					
Priključak	3/8"	38					
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)						
	visok protok		H				
Opseg pritiska	0,5...10bar			0,5/10			
	0,5...16bar			0,5/16			
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)						
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom				P		
	Metalni rezervoar				M		
Filterski uložak	5µm					F5	
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)						
	automatski odvodni ventil						A

Dimenzioni crtež

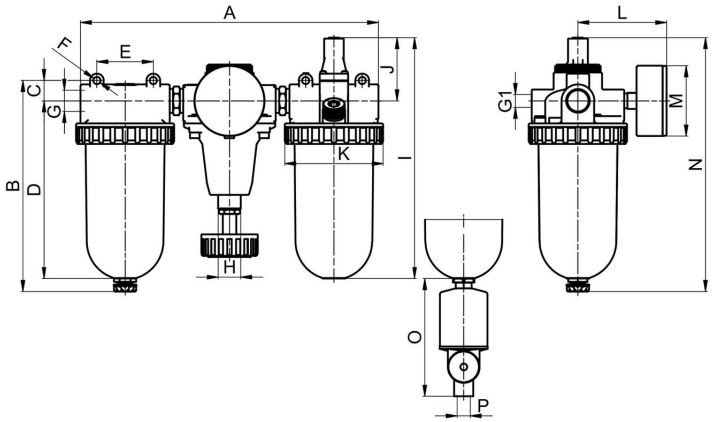

automatski odvodni ventil

Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P
G1/4"	178	145,5	14	116	38	5,3	G1/4"	M20x1,5	169	51	57	65	50	182,5	104	G1/4"
G3/8"	178	145,5	14	116	38	5,3	G1/4"	M20x1,5	169	51	57	65	50	182,5	104	G1/4"

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU304-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU304-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	20	0,5...16	1,3	MU304-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU304-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	20	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M-F5

*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

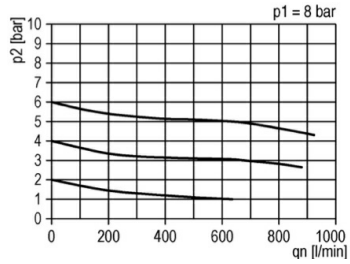

Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Navrtna matica za regulatore pritiska M20x1,5	MPD04-14H/10
Ugaoni držač sa vratnom maticom za regulatore pritiska M20x1,5	MMP04-14H/12
Ugao zadržavanja za podmazivače i filtere	MMB04-14H/38

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.