


## Jedinica za održavanje G1/4"...G3/8" Serija Gold MU204




|                      |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje ulja pod pritiskom moguće |
| Priključak           | G1/4"...G3/8" prema ISO228/1                                                                                                                                                               |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal                                                                                                             |
| Funkcija             | Regulacija pritiska sa filtracijom i obogaćivanjem komprimovanog vazduha uljem                                                                                                             |
| Filterski uložak     | 5µm                                                                                                                                                                                        |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                                                                  |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Vijak za ispuštanje dole                                                                                                                                                       |
| Medij                | Komprimovani vazduh                                                                                                                                                                        |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)                                                                                                                  |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                                                                                                             |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)                                                  |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                                                                   |
| Ulazni pritisak      | 1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 4...12bar                                                                                                  |
| Opsezi regulacije    | 0,5...10bar i 0,5...16bar sa metalnim rezervoarom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)                                                                                                               |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                                                                      |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                                                                                                                                        |



## Šifra za naručivanje

| MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A |                                                 |        |  |  |  |    |  |   |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|--|--|----|--|---|--|
|                                    | 1/4"                                            | 14     |  |  |  |    |  |   |  |
| Priključak                         | 3/8"                                            | 38     |  |  |  |    |  |   |  |
| Protok                             | Standardno (Ostaviti prazno)                    |        |  |  |  |    |  |   |  |
|                                    | visok protok                                    | H      |  |  |  |    |  |   |  |
| Opseg pritiska                     | 0,5...10bar                                     | 0,5/10 |  |  |  |    |  |   |  |
|                                    | 0,5...16bar                                     | 0,5/16 |  |  |  |    |  |   |  |
| Rezervoar                          | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)           |        |  |  |  |    |  |   |  |
|                                    | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom         |        |  |  |  | P  |  |   |  |
|                                    | Metalni rezervoar                               |        |  |  |  | M  |  |   |  |
| Filterski uložak                   | 5µm                                             |        |  |  |  | F5 |  |   |  |
| Ispusni ventil                     | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |        |  |  |  |    |  |   |  |
|                                    | automatski odvodni ventil                       |        |  |  |  |    |  | A |  |

## Dimenzioni crtež

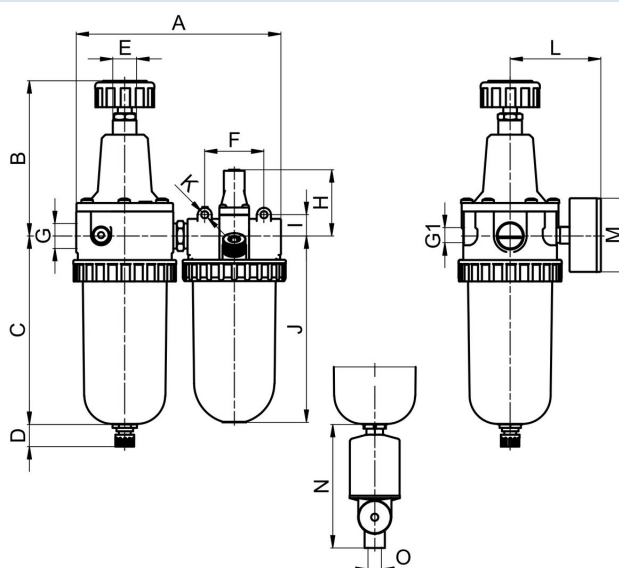

automatski odvodni ventil

| Priključak<br>G | A   | B     | C   | D    | E       | F  | G1    | H  | I  | J   | K   | L  | M  | N   | O     |
|-----------------|-----|-------|-----|------|---------|----|-------|----|----|-----|-----|----|----|-----|-------|
| G1/4"           | 117 | 106,5 | 116 | 13,4 | M20x1,5 | 38 | G1/4" | 51 | 14 | 118 | 5,3 | 65 | 50 | 104 | G1/4" |
| G3/8"           | 117 | 106,5 | 116 | 13,4 | M20x1,5 | 38 | G1/4" | 51 | 14 | 118 | 5,3 | 65 | 50 | 104 | G1/4" |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | maks. ulazni pritisak<br>[bar] | Opseg pritiska<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip                   |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| G1/4"      | 600                         | 16                             | 0,5...10                | 1,2                 | MU204-14H-0,5/10-F5   |
| G1/4"      | 600                         | 16                             | 0,5...10                | 1,4                 | MU204-14H-0,5/10-P-F5 |
| G1/4"      | 600                         | 25                             | 0,5...16                | 1,3                 | MU204-14H-0,5/16-M-F5 |
| G3/8"      | 600                         | 16                             | 0,5...10                | 1,2                 | MU204-38-0,5/10-F5    |
| G3/8"      | 600                         | 16                             | 0,5...10                | 1,4                 | MU204-38-0,5/10-P-F5  |
| G3/8"      | 600                         | 25                             | 0,5...16                | 1,3                 | MU204-38-0,5/16-M     |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Verzija 7

138958 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.



www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

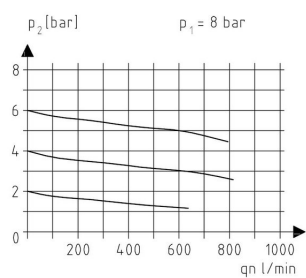

## Pribor

| Oznaka                                                         | Tip          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Ugaoni držač sa vratnom maticom za regulatore pritiska M20x1,5 | MMP04-14H/12 |
| Ugaoni držač sa 2 vijka za podmazivač                          | MMB04-14H/38 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija Gold / pripremna grupa serije Gold MU204-M / [MU204-14H-0,5/16-M-F5] pripremna grupa MU204-14H-0,5/16-M-F5

Verzija 7

138958 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

