


Údržbová jednotka G1/4"...G3/8" Série Gold MU204




Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, Proporcionální olejovač, Plnění oleje pod tlakem možné
Připojení	G1/4"...G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádoba na olej a kondenzát Polykarbonát nebo Kov
Funkce	Regulace tlaku s filtrací a obohacením stlačeného vzduchu olejem
Filtrační vložka	5µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...85°C)
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při Q _N = 1000 NI/min
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C(s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar resp. 1,5...25bar hlasitý tabulka, s automatickým vypouštěcím ventilem 4...12bar
Regulační rozsahy	0,5...10bar a 0,5...16bar s kovovou nádobou (0,5...3/ 0,5...6 na vyžádání)
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometru



Objednávací klíč

MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A									
	1/4"	14							
Připojení	3/8"	38							
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)								
	vysoký průtokový výkon		H						
Tlakový rozsah	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)								
	Plastová nádoba s ochranným košem					P			
	Kovová nádoba					M			
Filtrační vložka	5µm					F5			
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)								
	automatický vypouštěcí ventil							A	

Rozměrový výkres

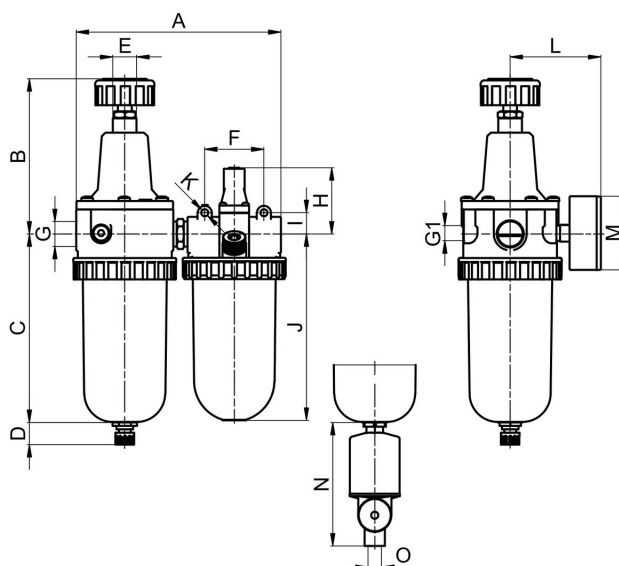

automatický vypouštěcí ventil

Připojení G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/4"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"
G3/8"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"

Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M

*Průtokové údaje při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku

Verze 7

138959 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 3



Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače



Příslušenství

Označení	Typ
Přidržený úhel s krční maticí pro regulátory tlaku M20x1,5	MMP04-14H/12
Přidržený úhelník se 2 šrouby pro olejovač	MMB04-14H/38

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Gold / úpravná jednotka série Gold MU204 / [MU204-38-0,5/10-F5] úpravná jednotka MU204-38-0,5/10-F5

Verze 7

138959 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 3 / 3

