


## Vzdrževalna enota G1/4"...G3/8" Serija Gold MU204




|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintni filtrirni element, Proporcionalni oljnik, Polnjenje olja pod tlakom možno |
| Priključek           | G1/4"...G3/8" po ISO228/1                                                                                                                                                       |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina                                                                            |
| Funkcija             | Regulacija tlaka s filtriranjem in obogatitvijo stisnjenega zraka z oljem                                                                                                       |
| Filtrirni vložek     | 5µm                                                                                                                                                                             |
| Način pritrditve     | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                                                                                   |
| Položaj vgradnje     | navpično, Izpustni vijak spodaj                                                                                                                                                 |
| Medij                | Stisnjen zrak                                                                                                                                                                   |
| Priporočilo za olje  | HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)                                                                                                   |
| Doziranje olja       | 1...2 kapljice/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                                                                                              |
| Temperatura medija   | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)                                                              |
| Temperatura okolice  | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C                                                                                                                     |
| Vhodni tlak          | 1,5...16bar oziroma 1,5...25bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 4...12bar                                                                                       |
| Regulacijska območja | 0,5...10bar in 0,5...16bar z kovinsko posodo (0,5...3/ 0,5...6 na povpraševanje)                                                                                                |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                                                                                                                           |
| Obseg dobave         | vkjučno manometer                                                                                                                                                               |



## Naročniški ključ

| MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A |                                                |        |   |    |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---|----|---|--|--|--|--|
|                                    | 1/4"                                           | 14     |   |    |   |  |  |  |  |
| Priključek                         | 3/8"                                           | 38     |   |    |   |  |  |  |  |
| Pretok                             | Standardno (Pustite prazno)                    |        |   |    |   |  |  |  |  |
|                                    | visoka pretočna zmogljivost                    |        | H |    |   |  |  |  |  |
| Tlačno območje                     | 0,5...10bar                                    | 0,5/10 |   |    |   |  |  |  |  |
|                                    | 0,5...16bar                                    | 0,5/16 |   |    |   |  |  |  |  |
| Posoda                             | Plastična posoda (Pustite prazno)              |        |   |    |   |  |  |  |  |
|                                    | Plastična posoda z zaščitno košaro             |        |   | P  |   |  |  |  |  |
|                                    | Kovinska posoda                                |        |   | M  |   |  |  |  |  |
| Filtrirni vložek                   | 5µm                                            |        |   | F5 |   |  |  |  |  |
| Izpustni ventil                    | polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno) |        |   |    |   |  |  |  |  |
|                                    | avtomatski izpustni ventil                     |        |   |    | A |  |  |  |  |

## Mere risbe

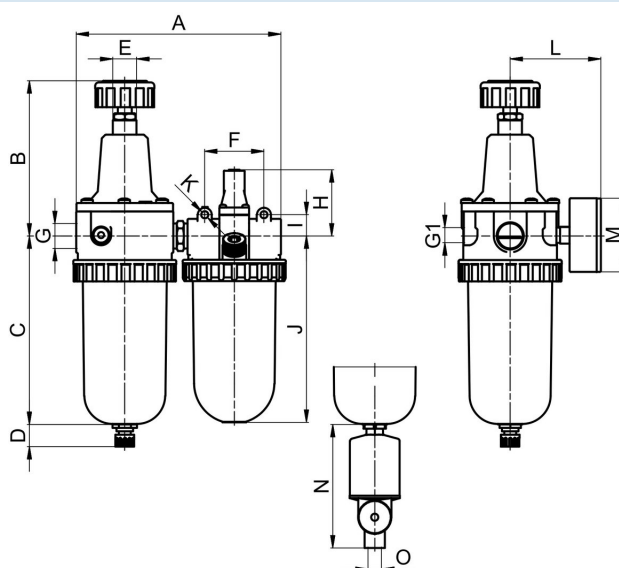

avtomatski izpustni ventil

| Priključek<br>G | A   | B     | C   | D    | E       | F  | G1    | H  | I  | J   | K   | L  | M  | N   | O     |
|-----------------|-----|-------|-----|------|---------|----|-------|----|----|-----|-----|----|----|-----|-------|
| G1/4"           | 117 | 106,5 | 116 | 13,4 | M20x1,5 | 38 | G1/4" | 51 | 14 | 118 | 5,3 | 65 | 50 | 104 | G1/4" |
| G3/8"           | 117 | 106,5 | 116 | 13,4 | M20x1,5 | 38 | G1/4" | 51 | 14 | 118 | 5,3 | 65 | 50 | 104 | G1/4" |

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tlačno območje<br>[bar] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip                   |
|------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| G1/4"      | 600                          | 16                         | 0,5...10                | 1,2                 | MU204-14H-0,5/10-F5   |
| G1/4"      | 600                          | 16                         | 0,5...10                | 1,4                 | MU204-14H-0,5/10-P-F5 |
| G1/4"      | 600                          | 25                         | 0,5...16                | 1,3                 | MU204-14H-0,5/16-M-F5 |
| G3/8"      | 600                          | 16                         | 0,5...10                | 1,2                 | MU204-38-0,5/10-F5    |
| G3/8"      | 600                          | 16                         | 0,5...10                | 1,4                 | MU204-38-0,5/10-P-F5  |
| G3/8"      | 600                          | 25                         | 0,5...16                | 1,3                 | MU204-38-0,5/16-M     |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

Različica 6

138961 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 3



## Diagram pretoka, Meja odziva oljnika



## Dodatna oprema

| Oznaka                                                     | Tip          |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Zadrževalni kot z vratno matico za regulator tlaka M20x1,5 | MMP04-14H/12 |
| Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma za oljnik                  | MMB04-14H/38 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Enota za pripravo serija Gold MU204-M / [MU204-38-0,5/16-M-F5] Enota za pripravo MU204-38-0,5/16-M-F5

Različica 6

138961 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

