Partnership. With Guarantee.

Szűrő-nyomásszabályozó
Sorozat Gold FR04



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep illetve automatikus leeresztőszelep
Csatlakozás	G1/4"...G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása és a sűrített levegő szűrése
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C(megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -20...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 4...12bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar és 0,5...16bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre)
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Rendelési kulcs

		FR04 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A
Csatlakozás	1/4"	14
	3/8"	38
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)	
	nagy átfolyási teljesítmény	H
Nyomástartomány	0,5...3bar	0,5/3
	0,5...6bar	0,5/6
	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)	
	Műanyag tartály védőkosárral	P
	Fémtartály	M
Szűrőbetét	5µm	F5
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)	
	automatikus leeresztőszelep	A

Méretrajz

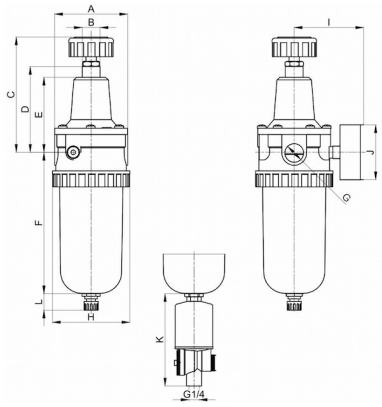

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,9	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,8	FR04-38-0,5/16-M-F5

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	900	25	0,5...16	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	900	25	0,5...16	FR04-38-0,5/16-M-F5

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási diagramm



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög nyakanyával M20x1,5	MMP04-14H/12

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.