Partnership. With Guarantee.

Szűrő-nyomásszabályozó
Sorozat Gold FR04



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét Leeresztőszelep: Szűrő-nyomásszabályozó műanyag tartállyal illetve védőkosárral félautomata leeresztőszelep, fém tartállyal Kézi leeresztőszelep
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szabályozás a szekunder nyomás és a sűrített levegő szűrése
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőszelep alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C(megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -20...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar és 0,5...16bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre)
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Rendelési kulcs

		FR04	-	12	H	-	0,5/10	-	P	-	F5	-	A
Csatlakozás	1/2"			12									
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény				H								
Nyomástartomány	0,5...3bar						0,5/3						
	0,5...6bar						0,5/6						
	0,5...10bar						0,5/10						
	0,5...16bar						0,5/16						
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)												
	Műanyag tartály védőkosárral								P				
	Fémtartály								M				
Szűrőbetét	5µm										F5		
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)												
	automatikus leeresztőszelep												A1

Méretrajz

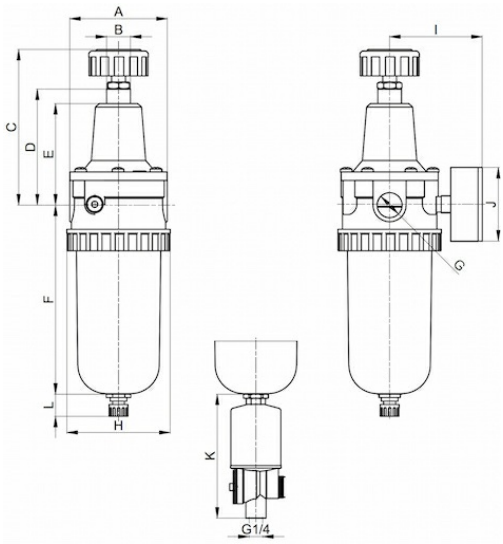

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	104	11,5	1,7	FR04-12H-0,5/10-F5
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	104	11,5	1,8	FR04-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	104	14	1,8	FR04-12H-0,5/10-M-F5

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/2"	3000	16	0,5...10	FR04-12H-0,5/10-F5
G1/2"	3000	16	0,5...10	FR04-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	3000	25	0,5...16	FR04-12H-0,5/10-M-F5

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási diagramm



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög nyakanyával M20x1,5	MMP04-38/10

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.