


Filtr nečistot z mosazi Série ST009



Konstrukční provedení	Nečistotník s vestavěným jemným sítkem, Velikost oka 0,25mm
Připojení	G1/4", G1"...G2" podle ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" podle ISO7/1
Materiály	Těleso Mosaz, filtrační vložka Nerezová ocel 1.4301, Víko Mosaz; Těsnění víka FKM
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-10...+150°C
Provozní tlak	0...25bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	horizontální

Rozměry

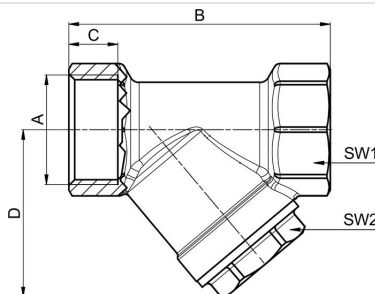

A	B	C	D	SW1	SW2	Hmotnost [cca. kg]	Hodnota Kv [m³/h]	Typ
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny