


Schmutzfänger aus Messing Serie ST009



Bauart	Schmutzfänger mit eingebautem Feinsieb, Maschenweite 0,25mm
Anschluss	G1/4", G1"...G2" nach ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" nach ISO7/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing, Siebeinsatz Edelstahl 1.4301, Deckel Messing; Deckeldichtung FKM
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumtemperatur	-10...+150°C
Betriebsdruck	0...25bar
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	horizontal

Abmessungen

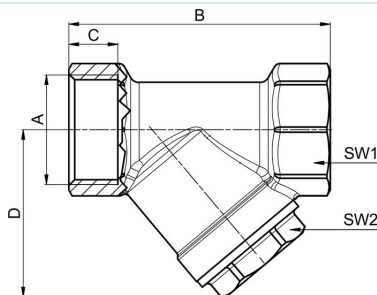

A	B	C	D	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-Wert [m³/h]	Typ
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Sonstiges Sortiment - A07 / Schmutzfänger Serie ST009

Version 5

147587 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 1

