


Szűrő sárgarézből Sorozat ST009



Kivitel	Szennyszűrő beépített finomszűrővel, Szembőség 0,25mm
Csatlakozás	G1/4", G1"...G2" ISO228/1 szerint, RP3/8"...RP3/4" szerint ISO7/1
Anyagok	Ház Sárgaréz, Szűrőbetét Rozsdamentes acél 1.4301, Fedél Sárgaréz; Fedéltömítés FKM
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-10...+150°C
Üzemi nyomás	0...25bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintes

Méretek

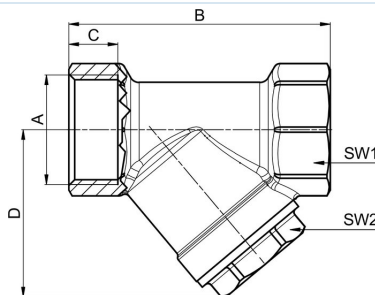

A	B	C	D	SW1	SW2	Tömeg [kg]	Kv-érték [m³/h]	Típus
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / További témékválaszték - A07 / Szűrők sorozat ST009

Verzió 6

147587 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

