


Filtr zanieczyszczeń z mosiądzu Seria ST009



Konstrukcja	Filtr zanieczyszczeń z wbudowanym sitem dokładnym, Rozmiar oczek 0,25mm
Przylącze	G1/4", G1"...G2" zgodnie z ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" wg ISO7/1
Materiały	Obudowa Mosiądz, wkład sitowy Stal nierdzewna 1.4301, Pokrywa Mosiądz; Uszczelka pokrywy FKM
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-10...+150°C
Ciśnienie robocze	0...25bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	poziomy

Wymiary

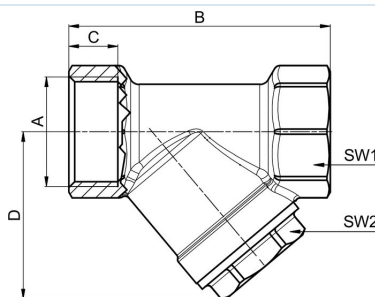

A	B	C	D	SW1	SW2	Masa [ok. kg]	Wartość Kv [m³/h]	Typ
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / Pozostały asortyment - A07 / Osadniki zanieczyszczeń Seria ST009

Wersja 6

147587 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

