


Filter prljavštine od mesinga Serija ST009



Konstrukcija	Hvatač nečistoća sa ugrađenim finim sitom, Veličina oka mreže 0,25mm
Priključak	G1/4", G1"...G2" prema ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Mesing, Filter uložak Nerđajući čelik 1.4301, Poklopac Mesing; Zaptivka poklopca FKM
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-10...+150°C
Radni pritisak	0...25bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	horizontalno

Dimenzije

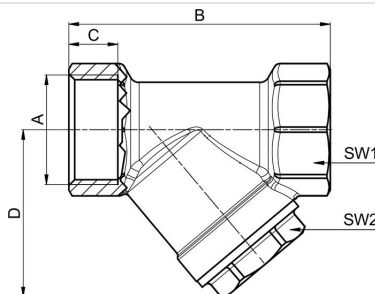

A	B	C	D	SW1	SW2	Težina [pribl. kg]	Kv vrednost [m³/h]	Tip
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Drugi materijali - A07 / Sita/Filteri serije ST009

Verzija 6

147587 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

