Partnership. With Guarantee.

Szűrő-nyomásszabályozó
Sorozat Gold FR04

Műanyag tartály

Védőkosár

Fémtartály



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét Leeresztőszelep: Szűrő-nyomásszabályozó műanyag tartállyal illetve védőkosárral félautomata leeresztőszelep, fém tartállyal Kézi leeresztőszelep
Csatlakozás	G3/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása és a sűrített levegő szűrése
Szűrőbetét	40µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőszelep alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -20...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar és 0,5...16bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre)
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Típuskulcs

		FR04 - 34 H - 0,5/10 - P - A
	3/4"	34
Csatlakozás	1"	10
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény	H
Nyomástartomány	0,5...3bar	0,5/3
	0,5...6bar	0,5/6
	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)	
	Műanyag tartály védőkosárral	P
	Fémtartály	M
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)	
	automatikus leeresztőszelep	A1

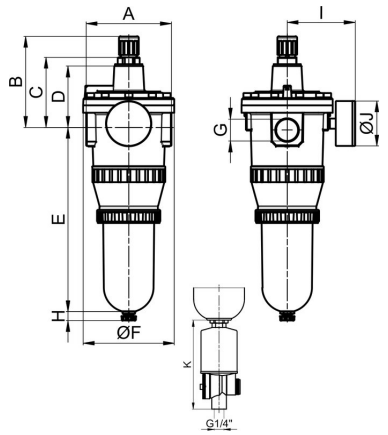

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	ØF	H	I	ØJ	K	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-34H-0,5/10
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,3	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,0	FR04-10H-0,5/10
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-10H-0,5/10-M

Csatlakozás	Átfolyás* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G3/4"	12000	16	0,5...10	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	25	0,5...16	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	12000	25	0,5...16	FR04-10H-0,5/10-M

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási diagramm



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög	MMP04-34/112

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.