



Olejovač G1/4" a G1/2" Série L3



Konstrukční provedení	Mlhovač oleje z nerezové oceli, bez průhledítka
Připojení	G1/4" a G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a nádoba Nerezová ocel 1.4404, Těsnění NBR
Funkce	Obohacení stlačeného vzduchu olejem
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	vertikální, Olejová nádrž dolů
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0 až +60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20 až +60°C)
Teplota okolí	-20 až +60°C
Vstupní tlak	max. 50 bar
Dávkování oleje	1-2 kapky za minutu, při průtoku v zařízení
doporučený olej	za ISO VG 32, STASTO pneumatický olej HP32A resp. NR32
Směr průtoku	je označeno šipkou
Speciální provedení	Těsnění FKM



Rozměrový výkres

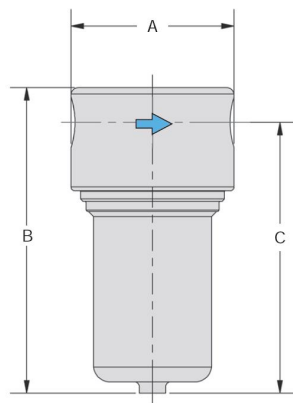

Připojení	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Připojení	Průtok při 6 bar [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série 3000 / maznice série L3000

Verze 7

139249 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

