



Smarownica G1/4" i G1/2" Seria L3



Konstrukcja	Mgłownica ze stali nierdzewnej, bez wziernika poziomu cieczy
Przylącze	G1/4" i G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa i zbiornik Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Wzbogacanie sprężonego powietrza olejem
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik oleju na dole
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0 do +60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20 do +60°C)
Temperatura otoczenia	-20 do +60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 50 bar
Dozowanie oleju	1-2 krople na minutę, przy przepływie w urządzeniu
zalecany olej	po ISO VG 32, Olej pneumatyczny STASTO HP32A wzgl. NR32
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Wykonanie specjalne	Uszczelnienia FKM



Rysunek wymiarowy

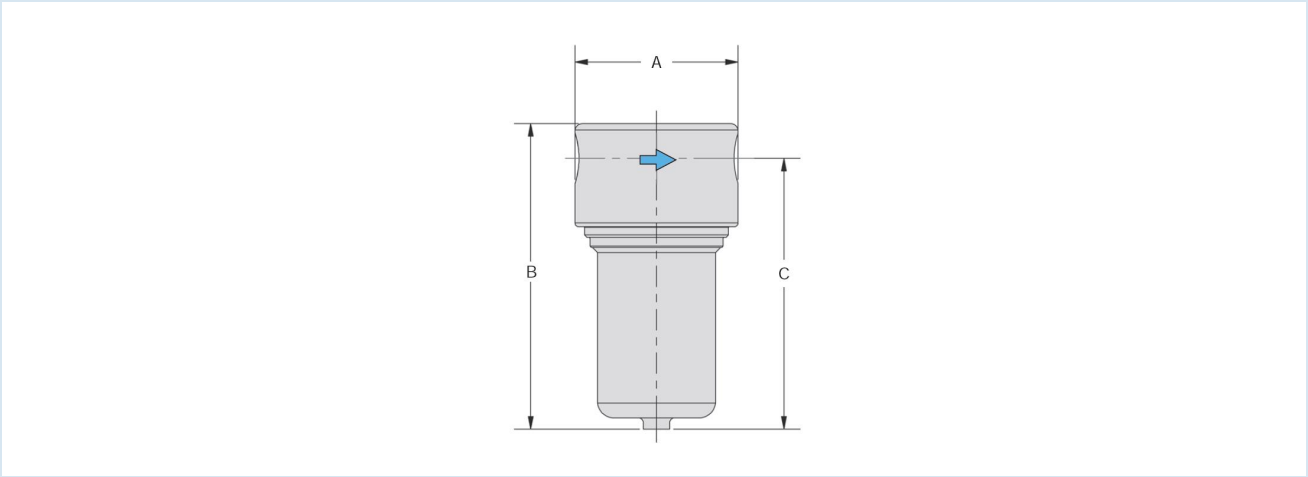

Przylącze	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Przylącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Typ
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000 / olejarka Seria L3000