



Podmazivač G1/4" i G1/2" Serijska L3



Konstrukcija	Magleni podmazivač od nerđajućeg čelika, bez kontrolnog stakla
Priključak	G1/4" i G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i rezervoar Nerđajući čelik 1.4404, Zaptivke NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimovanog vazduha uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	vertikalno, Rezervoar ulja nadole
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0 do +60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20 do +60°C)
Temperatura okoline	-20 do +60°C
Ulazni pritisak	maks. 50 bar
Doziranje ulja	1-2 kapi u minuti, pri protoku kroz uređaj
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A odnosno NR32
Smer protoka	označeno strelicom
Specijalna izvedba	Zaptivke FKM



Dimenzioni crtež

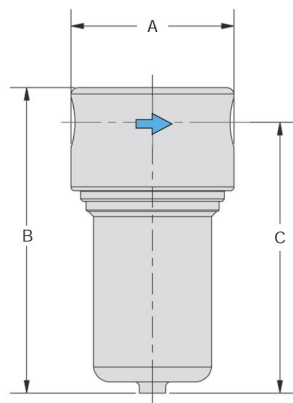

Priključak	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije 3000 / zauljivač serije L3000

Verzija 6

139249 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

