



## Oljalnik G1/4" in G1/2" Serija L3



|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Meglični oljalnik iz nerjavnega jekla, brez kontrolno steklo     |
| Priključek          | G1/4" in G1/2" po ISO228/1                                       |
| Materiali           | Ohišje in posoda Nerjavno jeklo 1.4404, Tesnila NBR              |
| Funkcija            | Obogatitev stisnjene zraka z oljem                               |
| Način pritrditve    | Vgradnja v cevni sistem                                          |
| Položaj vgradnje    | navpično, Oljni rezervoar navzdol                                |
| Medij               | filtriran stisnen zrak                                           |
| Temperatura medija  | 0 do +60°C (z ustrezno pripravljeni stisnjeni zrak -20 do +60°C) |
| Temperatura okolice | -20 do +60°C                                                     |
| Vhodni tlak         | maks. 50 bar                                                     |
| Doziranje olja      | 1-2 kapljici na minuto, pri pretoku v napravi                    |
| priporočeno olje    | po ISO VG 32, STASTO-pnevmatsko olje HP32A oziroma NR32          |
| Smer pretoka        | je označeno s puščico                                            |
| Posebna izvedba     | Tesnila FKM                                                      |



## Mere risbe

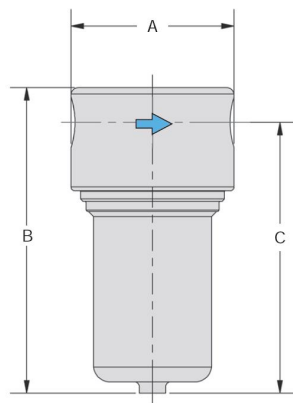

| Priključek | A  | B   | C   |
|------------|----|-----|-----|
| G1/4"      | 65 | 173 | 129 |
| G1/2"      | 80 | 167 | 121 |

| Priključek | Pretok pri 6 bar<br>[NI/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tip      |
|------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| G1/4"      | 900                          | 50                         | L3000-02 |
| G1/2"      | 2400                         | 50                         | L3000-04 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 3000 / Naoljevalnik serija L3000

Različica 6

139249 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

