


cestné ventily manuálně ovládané série PGI, PF, PFF a SR



PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4






SR .. 4

konstrukce	sedlový ventil, ručně ovládaný
připojení	4mm nástrčná spojka
DN	2,5mm
rozsah tlaku	2...10bar
průtok	60Nl/min
ovládací síla	6N při 6 bar
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	0...+40°C
teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu

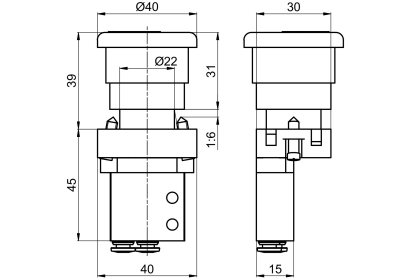



PGI .. 4 ovládání tlačítko/pružina

		funkce	barva tlačítka	typ
		3/2 cestný NC	černá	PGI304
		3/2 cestný NC	červená	PGI304R
		3/2 cestný NO	černá	PGI314
		3/2 cestný NO	červená	PGI314R
		2/2 cestný NC	černá	PGI204
		2/2 cestný NC	červená	PGI204R

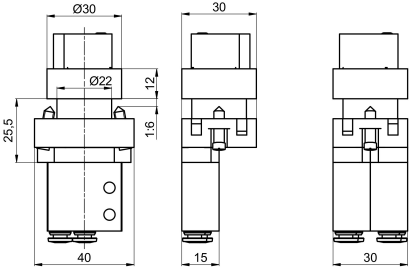




PF .. 4 ovládání hříbek/pružina

		funkce	barva tlačítka	typ
		3/2 cestný NC	červená	PF304
		3/2 cestný NO	červená	PF314
		2/2 cestný NC	červená	PF204

PFF .. 4 ovládání hříbek/aretovaný

		funkce	barva tlačítka	typ
		3/2 cestný NC	červená	PFF304
		3/2 cestný NO	červená	PFF314
		2/2 cestný NC	červená	PFF204

SR .. 4 ovládání páčka/aretace

		funkce	typ
 2/2 cestný und 3/2 cestný 5/2 cestný		3/2 cestný NC	SR304
		3/2 cestný NO	SR314
		2/2 cestný NC	SR204
		5/2 cestný	SR504

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.