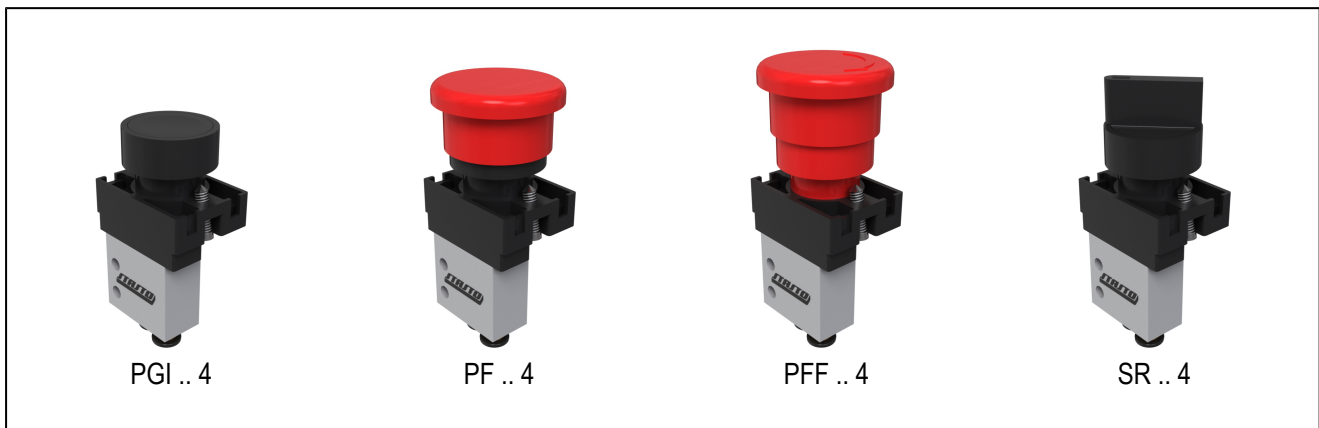









Wegeventile - manuell betätigt

Serie PGI, PF, PFF und SR







Bauart	Sitzventil, manuell betätigt
Anschluss	4mm Steckverschraubung
Nennweite	2,5mm
Druckbereich	2...10bar
Durchfluss	60NI/min
Betätigungskraft	6N bei 6 bar
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich





PGI .. 4 Betätigung Drucktaste/Feder

	Funktion	Tastenfarbe	Typ
		schwarz	PGI304
		rot	PGI304R
		schwarz	PGI314
		rot	PGI314R
		schwarz	PGI204
		rot	PGI204R

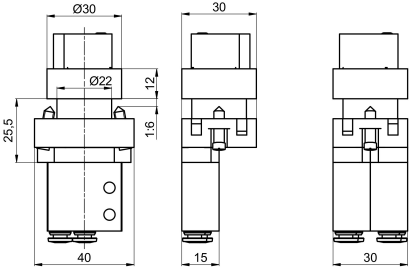




PF .. 4 Betätigung Pilztaste/Feder

	Funktion	Tastenfarbe	Typ
		rot	PF304
		rot	PF314
		rot	PF204

PFF .. 4 Betätigung Pilztaste/rastend

		Funktion	Tastenfarbe	Typ
		3/2-Wege NC	rot	PFF304
		3/2-Wege NO	rot	PFF314
		2/2-Wege NC	rot	PFF204

SR .. 4 Betätigung Knebel/rastend

		Funktion	Typ
 2/2-Wege und 3/2-Wege 5/2-Wege		3/2-Wege NC	SR304
		3/2-Wege NO	SR314
		2/2-Wege NC	SR204
		5/2-Wege	SR504

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten