
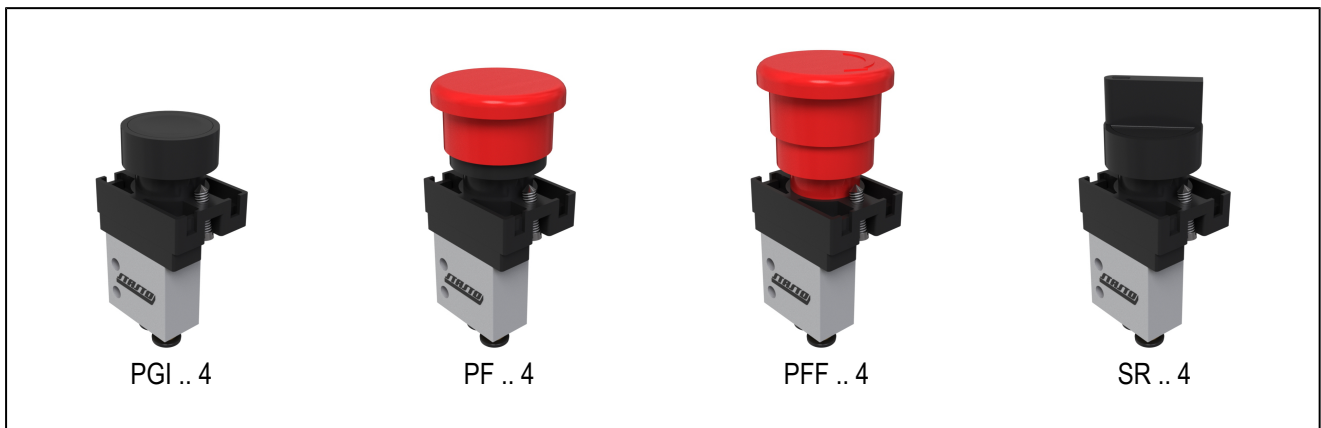



útszelepek - kézi működtetéssel sorozat PGI, PF, PFF és SR





kialakítás	ülékes szelep, kézi működtetés
csatlakozás	4mm push-in csatlakozó
névleges méret	2,5mm
nyomástartomány	2...10bar
térfogatáram	60NI/min
működtetési erő	6N 6 bar-on
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+40°C
környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
javaslat	CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek

PGI .. 4 működtetés nyomógomb/rugó

		funkció	szín	típus
		3/2-es NC	fekete	PGI304
		3/2-es NC	piros	PGI304R
		3/2-es NO	fekete	PGI314
		3/2-es NO	piros	PGI314R
		2/2-es NC	fekete	PGI204
		2/2-es NC	piros	PGI204R

PF .. 4 működtetés nyomógomb/rugó

		funkció	szín	típus
		3/2-es NC	piros	PF304
		3/2-es NO	piros	PF314
		2/2-es NC	piros	PF204

PFF .. 4 működtetés nyomógomb/reteszelt

		funkció	szín	típus
		3/2-es NC	piros	PFF304
		3/2-es NO	piros	PFF314
		2/2-es NC	piros	PFF204

SR .. 4 működtetés billenőcsappantyú/reteszelt

		funkció	típus
 2/2-es und 3/2-es 5/2-es		3/2-es NC	SR304
		3/2-es NO	SR314
		2/2-es NC	SR204
		5/2-es	SR504

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva