Partnership. With Guarantee.

3/2-Potni magnetni ventil po NAMUR, vključno z Dodatna oprema
Tip ABS53

Konstrukcija	3/2-potni magnetni ventil predkrmiljen, Aktiviranje električno/notranji krmilni zrak, Ročna zasilna aktivacija
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Telo Anodiziran aluminij, Drsnik Aluminij, Pokrov Plastika, Tesnila NBR
Način pritrditve	prek dva pritrdilna vijaka po standardu NAMUR in VDI/VDE 3845
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Obseg dobave	2 kos O-tesnilo 16x2mm, 2 kos Pritrdilni vijaki M5x35, 1 kos 1/4"-Kotni priključek in 1 kos Dušilec zvoka 1/4", 1 kos Dušilec zvoka M5; ATEX tuljava dodatno z 3m Kabel

Električni podatki:

Tip tuljave	Tip C001 (Standardna tuljava), širina konektorja 22mm Tip EPC (ATEX tuljava)
Električni priključek	Vtičnica naprave po industrijski obliki B (glej lastni podatkovni list)
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljena napetostna nihanja	± 10%
Poraba moči	glej tabelo "Magnetna tuljava"
Delovni cikel	100% delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Opombe:	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dimenzije ABS53

Širina komponente: 30mm

Diagram pretoka

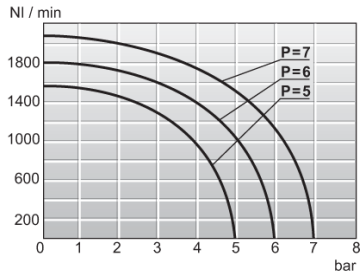

Magnetne tuljave

		Napetost	Stopnja zaščite	Poraba moči pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
	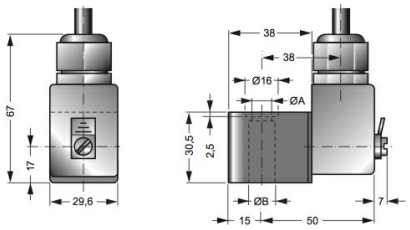	24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.