



Krogelne pipe iz legiranega jekla s pnevmatskim aktivatorjem serija BA668, BA670

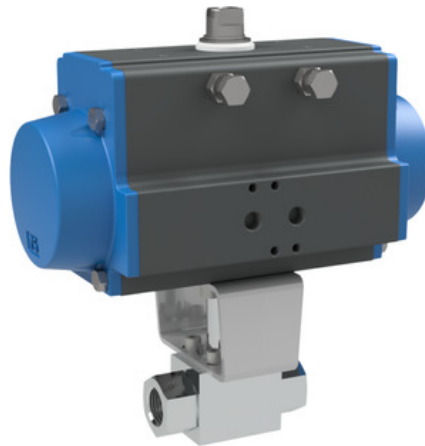

konstrukcija	pogon: batni pogon z 2 protismernima batoma, elastično tesnjenje, pogon v vseh detajlih v skladu z ISO 5211 oz. z NAMUR-priporočili, končne pozicije na obeh straneh $\pm 5^\circ$ nastavljive
funkcija	dobavljiv v dvosmerni ali enosmerni izvedba
priključek	G3/8"... G11/2"
Materiali standardna izvedba	Pogon: trdo eloksiran aluminij, zobnik iz ponikljanega jekla, vodilo bata POM, tesnila NBR krogelna pipa: ohišje, krogla 1.4571/1.4404, tesnila BA668: POM/FKM tesnila BA670: POM/NBR
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
temperatura medija	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
temperatura okolice	-10...+85°C
delovni tlak	nazivni tlak po tabeli do 80°C, z 80°C 11% zmanjšanje tlaka
krmilni medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Krmilni tlak	5,5...8bar, prilagoditev na majhne krmilne tlake možno po naročilu
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Posebna izvedba	zobnik iz legiranega jekla, Tesnila iz PTFE, PEEK, ATEX, temperatura okolice od -20...+150°C po naročilu
Dodatna oprema	montažni ročni, pnevmatski ali električni krmilni ventil električni signal končnega položaja, pozicioner v I/P oz. P/P izvedbi reguliranje hitrosti preklapljanja
Napotek za naročanje	Ob naročilu podajte dodatno tudi krmilni tlak, obratovalni medij, obratovalni tlak in obratovalno temperaturo.
Opozorilo za uporabo	Podatki za tlak in temperaturo so maksimalne vrednosti pri normalnih pogojih za mazalne ali ne razmaščujoče medije. Zlasti razmaščujoči mediji zmanjšajo navedene vrednosti in povečajo potreben navor. Za te posebne primere priporočamo predhodno posvetovanje. Pri izbiri armature velja kot osnova najnižji krmilni tlak naprave.

Dimenzije

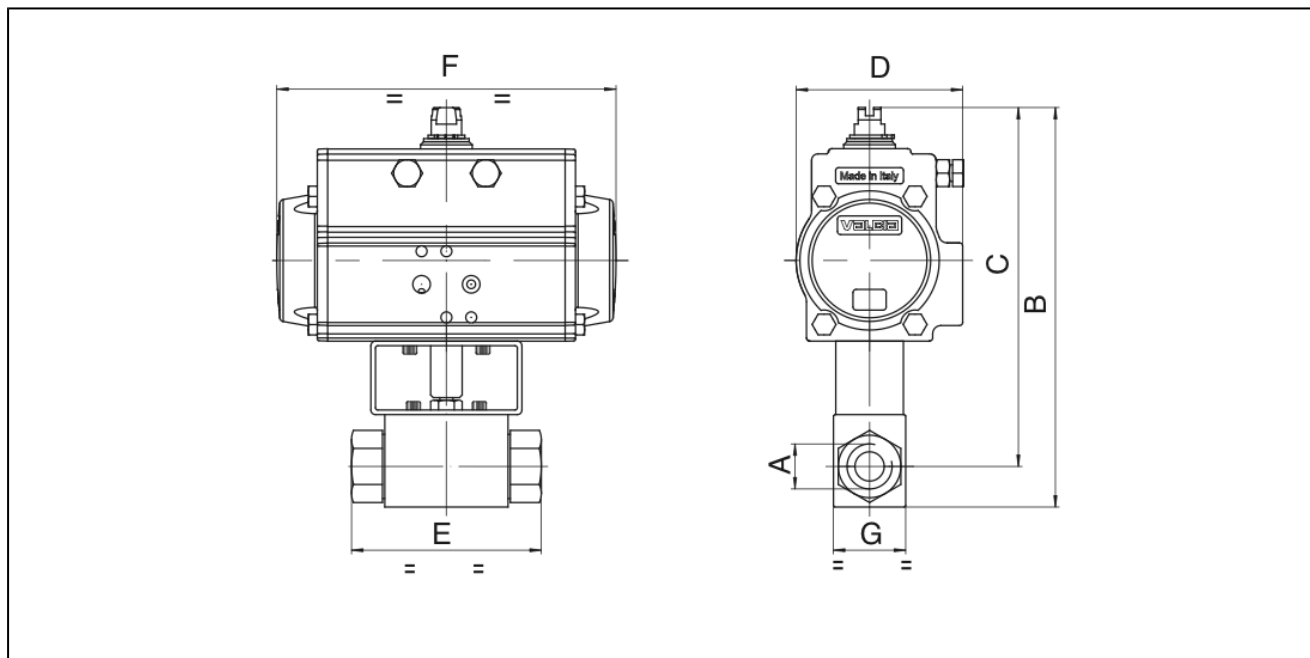

krogelne pipe z dvosmernim rotacijskim pogonom

priključek A	nazivna širina DN[mm]	Maks. obratovalni tlak [bar]	B	C	D	E	F	G	Tip pogona	teža [približno kg]	Tip
G3/8"	10	500	201	183,5	80,5	72	164	32	PAD063	2,5	BA6...-38-D0
G1/2"	13	500	221	202	94,5	83	210	35	PAD075	3,7	BA6...-12-D0
G3/4"	20	420	262	237,5	106	95	240,5	49	PAD085	5,8	BA6...-34-D0
G1"	25	350	270	240,5	106	113	240,5	58	PAD085	6,5	BA6...-10-D0
G11/4"	25	350	270	240,5	106	120	240,5	58	PAD085	6,7	BA6...-114-D0
G11/2"	25	350	270	240,5	106	130	240,5	58	PAD085	7,0	BA6...-112-D0

krogelne pipe z enosmernim rotacijskim pogonom

priključek A	nazivna širina DN[mm]	Maks. obratovalni tlak [bar]	B	C	D	E	F	G	Tip pogona	teža [približno kg]	Tip
G3/8"	10	500	256	238,5	123	72	275	32	PAS1005	8,0	BA6...-38-S0
G1/2"	13	500	258	239	123	83	275	35	PAS1005	8,1	BA6...-12-S0
G3/4"	20	420	321,5	297	148	95	372	49	PAS1255	16,10	BA6...-34-S0
G1"	25	350	329,5	300	148	113	372	58	PAS1255	16,8	BA6...-10-S0
G11/4"	25	350	329,5	300	148	120	372	58	PAS1255	16,9	BA6...-114-S0
G11/2"	25	350	329,5	300	148	130	372	58	PAS1255	17,2	BA6...-112-S0

enosmerni pogoni so dobavljeni z zapiranjem z vzmetno silo (NC), če ni drugače naročeno.

Slike niso zavezujoče.

Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.