Partnership. With Guarantee.

Magnetna tuljava ATEX
Serija EPC

Oplaščenje	Termoplastika
Električni priključek	Priključni kabel 3m
Standardna napetost	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebne napetosti	12VDC, 110V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljena napetostna nihanja	± 10%
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Temperatura okolice	-50...+50°C
Odobritve	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Tehnični podatki

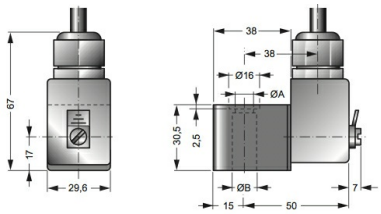

Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 6
140183 / Ustvarjeno 2026/33 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.