

## Zawór odcinający suwakowy - uruchamiany pneumatycznie

### Seria SG03/SG04



Typ SG03



Typ SG04


|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                       | Zawór odcinający suwakowy uruchamiany pneumatycznie ze wskaźnikiem położenia, NC, Wersja z kołnierzem pośrednim                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość zabudowy                  | zgodnie z EN558-1R20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przylącze                         | Typ SG03 Kołnierze DN15...DN150, wg EN1092-1 forma B, PN 10-40<br>Typ SG04 Kołnierze DN15...DN125, wg EN1092-1 forma B, PN 10-40                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiały                         | Obudowa Stal ocynkowana wzgl. Stal nierdzewna 1.4408, Pakowanie PTFE z wypełnieniem węglowym, Tłoczysko stal nierdzewna 1.4571, Napęd Mosiądz chromowany Ø50...80 i Anodowane aluminium Ø125, Sprężyny napędowe Stal nierdzewna 1.4310 Ø50...80 i Drut ze stali sprężynowej C Ø125                                                                 |
| Para Ślizgowa                     | Stal nierdzewna/węgiel specjalny: Tarcza uszczelniająca stały Stal nierdzewna 1.4571 powlekany i Tarcza uszczelniająca ruchomy Węgiel specjalny<br>Stal nierdzewna/SFC: Tarcza uszczelniająca stały Stal nierdzewna 1.4571 powlekany i Tarcza uszczelniająca ruchomy SFC<br>STN2: Tarcza uszczelniająca stały i Tarcza uszczelniająca ruchomy STN2 |
| Współczynnik przecieku (% od Kvs) | Stal nierdzewna/węgiel specjalny < 0,0001<br>Stal nierdzewna/SFC < 0,0005<br>STN2 < 0,001                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj mocowania                  | Montaż w sztywnym systemie rurociągowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pozycja montażowa                 | dowolny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zakres zastosowania               | media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura medium                | Obudowa Stal ocynkowana: SG03 -10...350°C, SG04 -10...230°C<br>Obudowa Stal nierdzewna 1.4408: SG03 -60...350°C (SFC -60...300°C), SG04 -20...230°C                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia             | -15...60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ciśnienie robocze                 | patrz tabele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medium sterujące                  | Sprężone powietrze i gazy obojętne (Ciecze na zapytanie)<                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ciśnienie sterujące               | maks. 10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                     |                                                                           | SG | 03 | - | 50  | - | W | WC | 50  | -            | 01 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|---|---|----|-----|--------------|----|
| Typ                 | długa konstrukcja                                                         |    | 03 |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | krótka konstrukcja                                                        |    | 04 |   |     |   |   |    |     |              |    |
| Przylącze           | DN15                                                                      |    |    |   | 15  |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN20                                                                      |    |    |   | 20  |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN25                                                                      |    |    |   | 25  |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN32                                                                      |    |    |   | 32  |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN40                                                                      |    |    |   | 40  |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN50                                                                      |    |    |   | 50  |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN65                                                                      |    |    |   | 65  |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN80                                                                      |    |    |   | 80  |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN100                                                                     |    |    |   | 100 |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN125                                                                     |    |    |   | 125 |   |   |    |     |              |    |
|                     | DN150                                                                     |    |    |   | 150 |   |   |    |     |              |    |
| Materiał obudowy    | Stal ocynkowana                                                           |    |    |   |     |   | U |    |     |              |    |
|                     | Stal nierdzewna 1.4408                                                    |    |    |   |     |   | W |    |     |              |    |
| Para ślizgowa       | Stal nierdzewna/węgiel specjalny                                          |    |    |   |     |   |   | WC |     |              |    |
|                     | Stal nierdzewna/SFC                                                       |    |    |   |     |   |   | WF |     |              |    |
|                     | STN2                                                                      |    |    |   |     |   |   | WN |     |              |    |
| Napęd               | Napęd 50                                                                  |    |    |   |     |   |   |    | 50  |              |    |
|                     | Napęd 80                                                                  |    |    |   |     |   |   |    | 80  |              |    |
|                     | Napęd 125                                                                 |    |    |   |     |   |   |    | 125 |              |    |
| Wykonanie specjalne | opisane w tekście artykułu                                                |    |    |   |     |   |   |    |     | 01,02,03.... |    |
|                     | Wartości Kvs zredukowane do                                               |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | Charakterystyka liniowy/równoprogowy                                      |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | Funkcja Sprężyna otwiera NO                                               |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | elektryczny wskaźnik położenia z przepustem kablowym                      |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | elektryczny wskaźnik położenia z wtyczką                                  |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | Głowica sterująca Magistrała ASI-Bus                                      |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | Sterowanie ręczne                                                         |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | Ograniczenie skoku                                                        |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | Zawór pilotowy 230VAC                                                     |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | Zawór pilotowy 24VDC                                                      |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | 2 Sygnalizator krańcowy indukcyjny M12x1 10 ... 30 VDC PNP                |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                     | 2 Sygnalizator wartości granicznej indukcyjny M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |




## Wymiary SG03

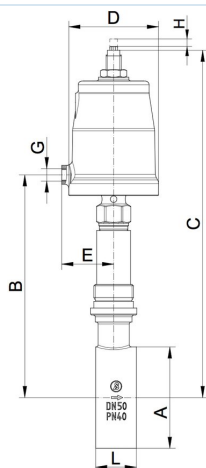

| Średnica nominalna<br>DN [mm] | Napęd<br>Ø | A   | B   | C   | D   | E  | G    | L  | Skok | Masa<br>[ok. kg] |
|-------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|------|------------------|
| 15                            | 50         | 53  | 205 | 302 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 2,8              |
| 15                            | 80         | 53  | 209 | 340 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 5                |
| 15                            | 125        | 53  | 211 | 358 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 6,4              |
| 20                            | 50         | 62  | 210 | 307 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 2,9              |
| 20                            | 80         | 62  | 214 | 345 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 5,1              |
| 20                            | 125        | 62  | 216 | 363 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 6,5              |
| 25                            | 50         | 72  | 215 | 312 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 3                |
| 25                            | 80         | 72  | 219 | 350 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 5,2              |
| 25                            | 125        | 72  | 222 | 369 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 6,6              |
| 32                            | 50         | 82  | 219 | 316 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 3,1              |
| 32                            | 80         | 82  | 223 | 354 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 5,3              |
| 32                            | 125        | 82  | 226 | 373 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 6,7              |
| 40                            | 50         | 92  | 224 | 321 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 3,2              |
| 40                            | 80         | 92  | 228 | 359 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 5,4              |
| 40                            | 125        | 92  | 231 | 378 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 6,8              |
| 50                            | 50         | 108 | 234 | 333 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8    | 4,3              |
| 50                            | 80         | 108 | 238 | 371 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8    | 6,5              |
| 50                            | 125        | 108 | 241 | 390 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8    | 7,9              |
| 65                            | 50         | 127 | 244 | 343 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8    | 4,8              |
| 65                            | 80         | 127 | 248 | 381 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8    | 7                |
| 65                            | 125        | 127 | 250 | 399 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8    | 8,4              |
| 80                            | 50         | 142 | 252 | 351 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8    | 5,5              |
| 80                            | 80         | 142 | 256 | 389 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8    | 7,7              |
| 80                            | 125        | 142 | 258 | 407 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8    | 9,1              |
| 100                           | 50         | 164 | 264 | 363 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5  | 6,7              |
| 100                           | 80         | 164 | 268 | 401 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5  | 8,9              |
| 100                           | 125        | 164 | 270 | 419 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5  | 10               |
| 125                           | 50         | 194 | 277 | 376 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5  | 8,5              |
| 125                           | 80         | 194 | 281 | 414 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5  | 11               |
| 125                           | 125        | 194 | 283 | 432 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5  | 12               |
| 150                           | 50         | 219 | 292 | 391 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5  | 11               |
| 150                           | 80         | 219 | 296 | 429 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5  | 13               |
| 150                           | 125        | 219 | 298 | 447 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5  | 14               |



## Wymiary SG04

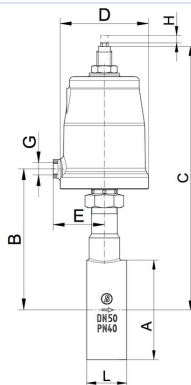

| Średnica nominalna<br>DN [mm] | Napęd<br>Ø | A   | Obudowa stalowa |     | Obudowa ze stali nierdzewnej |     | D   | E  | G    | L  | Skok | Masa<br>[ok. kg] |
|-------------------------------|------------|-----|-----------------|-----|------------------------------|-----|-----|----|------|----|------|------------------|
|                               |            |     | B               | C   | B                            | C   |     |    |      |    |      |                  |
| 15                            | 50         | 53  | 109             | 206 | 132                          | 229 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 2,1              |
| 15                            | 80         | 53  | 112             | 243 | 135                          | 266 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 4,3              |
| 15                            | 125        | 53  | 115             | 262 | 138                          | 285 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 5,7              |
| 20                            | 50         | 62  | 114             | 211 | 137                          | 234 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 2,2              |
| 20                            | 80         | 62  | 117             | 248 | 140                          | 271 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 4,4              |
| 20                            | 125        | 62  | 120             | 267 | 143                          | 290 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 5,8              |
| 25                            | 50         | 72  | 119             | 216 | 142                          | 239 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 2,3              |
| 25                            | 80         | 72  | 122             | 253 | 145                          | 276 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 4,5              |
| 25                            | 125        | 72  | 125             | 272 | 148                          | 295 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 5,9              |
| 32                            | 50         | 82  | 123             | 220 | 145                          | 242 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 2,4              |
| 32                            | 80         | 82  | 126             | 257 | 148                          | 279 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 4,5              |
| 32                            | 125        | 82  | 129             | 276 | 151                          | 298 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 5,9              |
| 40                            | 50         | 92  | 128             | 225 | 150                          | 247 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6    | 2,5              |
| 40                            | 80         | 92  | 131             | 262 | 153                          | 284 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6    | 4,7              |
| 40                            | 125        | 92  | 134             | 281 | 156                          | 303 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6    | 6,1              |
| 50                            | 50         | 108 | 151             | 250 | 151                          | 250 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8    | 3,6              |
| 50                            | 80         | 108 | 154             | 287 | 154                          | 287 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8    | 5,8              |
| 50                            | 125        | 108 | 157             | 306 | 157                          | 306 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8    | 7,2              |
| 65                            | 50         | 127 | 160             | 259 | 160                          | 259 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8    | 4,1              |
| 65                            | 80         | 127 | 163             | 296 | 163                          | 296 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8    | 6,3              |
| 65                            | 125        | 127 | 166             | 315 | 166                          | 315 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8    | 7,7              |
| 80                            | 50         | 142 | 168             | 267 | 168                          | 267 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8    | 4,8              |
| 80                            | 80         | 142 | 171             | 304 | 171                          | 304 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8    | 7                |
| 80                            | 125        | 142 | 174             | 332 | 174                          | 323 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8    | 8,4              |
| 100                           | 50         | 164 | 181             | 280 | 181                          | 280 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5  | 6                |
| 100                           | 80         | 164 | 184             | 317 | 184                          | 317 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5  | 8,2              |
| 100                           | 125        | 164 | 187             | 336 | 187                          | 336 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5  | 9,6              |
| 125                           | 50         | 194 | 193             | 292 | 193                          | 292 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5  | 7,8              |
| 125                           | 80         | 194 | 196             | 329 | 196                          | 329 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5  | 10               |
| 125                           | 125        | 194 | 199             | 348 | 200                          | 349 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5  | 11               |



## Granice zastosowania - maksymalne dopuszczalne ciśnienia wejściowe w barach\*

| Średnica nominalna<br>DN [mm] | Stal nierdzewna/węgiel specjalny - Stal nierdzewna/SFC |       |       |       |       |       | STN2  |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               | 100°C                                                  | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
| 15 - 25                       | 40                                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 32                            | 40                                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 25    | 22    |
| 40                            | 40                                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 27    | 26    | 24    | 19,5  | 16    | 14    |
| 50                            | 40                                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 65                            | 40                                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 38    | 36    | 31    | 28    | 23    | 19,5  |
| 80                            | 40                                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 22    | 21    | 20    | 16    | 13    | 11,5  |
| 100                           | 25                                                     | 24    | 22    | 19    | 16    | 14,5  | 13,5  | 12,5  | 12    | 9,8   | 8,1   | 7,0   |
| 125                           | 16,5                                                   | 15,5  | 15    | 12,5  | 10,5  | 9,5   | 8,9   | 8,4   | 8,0   | 6,5   | 5,3   | 4,6   |
| 150                           | 16                                                     | 16    | 16    | 16    | 13    | 11,5  | 11    | 10,5  | 9,8   | 7,9   | 6,5   | 5,6   |

\*SFC maks. +300°C, Typ SG04 (krótka konstrukcja): maks. +230°C



**Dopuszczalne różnice ciśnień w bar (dla temperatur do 120°C)\***

| Średnica nominalna<br>DN [mm] | Napęd<br>Ø | Stal nierdzewna/węgiel specjalny - Stal nierdzewna/SFC |                              | STN2                    |                              |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                               |            | maks. ciśnienie robocze                                | wymagane ciśnienie sterujące | maks. ciśnienie robocze | wymagane ciśnienie sterujące |
| 15                            | 50         | 33                                                     | 3,8                          | 23                      | 3,8                          |
| 20                            |            | 28                                                     | 3,8                          | 18                      | 4                            |
| 25                            |            | 24                                                     | 3,8                          | 13                      | 4,4                          |
| 32                            |            | 19                                                     | 3,9                          | 10                      | 4,7                          |
| 40                            |            | 15                                                     | 4,2                          | 6,5                     | 4,9                          |
| 50                            |            | 9                                                      | 4,8                          | 4                       | 5,4                          |
| 65                            |            | 8                                                      | 5                            | 3                       | 5,4                          |
| 80                            |            | 5                                                      | 5,3                          | 2                       | 5,5                          |
| 100                           |            | 3                                                      | 5,5                          | 1                       | 5,6                          |
| 125                           |            | 2                                                      | 5,6                          | -                       | -                            |
| 150                           |            | 1,5                                                    | 5,6                          | -                       | -                            |
| 15                            | 80         | 40                                                     | 3,1                          | 40                      | 3,1                          |
| 20                            |            | 40                                                     | 3,1                          | 40                      | 3,3                          |
| 25                            |            | 40                                                     | 3,1                          | 36                      | 3,7                          |
| 32                            |            | 40                                                     | 3,2                          | 27                      | 4                            |
| 40                            |            | 40                                                     | 3,6                          | 18                      | 4,3                          |
| 50                            |            | 26                                                     | 4,1                          | 11                      | 4,6                          |
| 65                            |            | 22                                                     | 4,3                          | 9                       | 4,7                          |
| 80                            |            | 14                                                     | 4,5                          | 5                       | 4,8                          |
| 100                           |            | 9                                                      | 4,7                          | 3                       | 4,9                          |
| 125                           |            | 6                                                      | 4,8                          | 2                       | 4,9                          |
| 150                           |            | 4                                                      | 4,9                          | 1,5                     | 5                            |
| 15                            | 125        | 40                                                     | 1,8                          | 40                      | 1,8                          |
| 20                            |            | 40                                                     | 1,8                          | 40                      | 1,9                          |
| 25                            |            | 40                                                     | 1,8                          | 40                      | 2,1                          |
| 32                            |            | 40                                                     | 1,8                          | 39                      | 2,3                          |
| 40                            |            | 40                                                     | 2,1                          | 27                      | 2,5                          |
| 50                            |            | 38                                                     | 2,4                          | 16                      | 2,7                          |
| 65                            |            | 32                                                     | 2,5                          | 13                      | 2,7                          |
| 80                            |            | 20                                                     | 2,6                          | 8                       | 2,8                          |
| 100                           |            | 13                                                     | 2,7                          | 5                       | 2,8                          |
| 125                           |            | 8,5                                                    | 2,8                          | 3                       | 2,8                          |
| 150                           |            | 6,5                                                    | 2,8                          | 2                       | 2,8                          |

\*Przy temperaturach powyżej 120°C uwzględnić granice zastosowania



## Wartości Kvs

| Średnica nominalna<br>DN [mm] | Charakterystyka | Wartość Kvs<br>[m³/h] |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
|                               |                 | 100%                  | 63% | 40% | 25%  | 20%  | 16%  | 12%  | 10%  | 6,3% | 2,5% | 2%   | 1%   | 0,4%  |  |
| 15                            | liniowy         | 4                     | 2,6 | 1,7 | 1,4  | -    | 0,71 | 0,49 | 0,44 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,018 |  |
|                               | równoprocentowy | 1,7                   | -   | 1,1 | -    | 0,35 | -    | -    | -    | 0,1  | -    | -    | -    | -     |  |
| 20                            | liniowy         | 6,4                   | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 0,13 | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 3                     | -   | 1,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 25                            | liniowy         | 11                    | 6,4 | 4   | -    | -    | 1,6  | -    | 0,93 | 0,62 | 0,26 | -    | 0,14 | 0,04  |  |
|                               | równoprocentowy | 5                     | -   | 2,4 | -    | 1,1  | -    | -    | -    | 0,35 | -    | -    | -    | -     |  |
| 32                            | liniowy         | 16                    | 10  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 8                     | 4,7 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 40                            | liniowy         | 26                    | 16  | 11  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 11                    | 8,5 | -   | 2,75 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 50                            | liniowy         | 45                    | 28  | 20  | 12   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 19                    | 12  | -   | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 65                            | liniowy         | 52                    | 35  | -   | 15   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 30                    | -   | -   | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 80                            | liniowy         | 92                    | 58  | 40  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 48                    | 35  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 100                           | liniowy         | 154                   | 95  | 62  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 77                    | 48  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 125                           | liniowy         | 237                   | -   | 95  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 116                   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 150                           | liniowy         | 338                   | 212 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                               | równoprocentowy | 147                   | 90  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Armatura specjalna / zawory żaluzyjne / zawór żaluzyjny - odcinający Seria SG03/SG04

Wersja 7

148209 / Utworzono 2026/37 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 7 / 7

