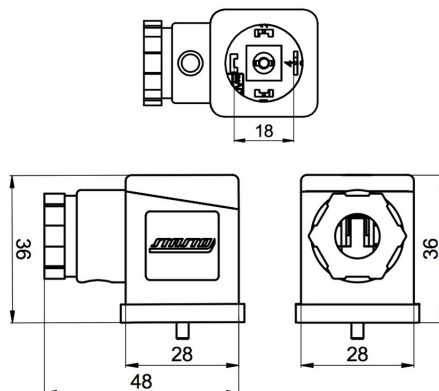


Přístrojová zásuvka








Konstrukční provedení	Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A, šířka konektoru 32mm
Teplota okolí	-25...+90°C
kabelová vývodka	M20x1,5, Průměr kabelu 6-8mm
Průřez kabelu připojitelné	0,5-1,5mm ²
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529
Rozsah dodávky	vč. upevňovací šroub a těsnění NBR

Rozměry



Variety zapojení

Schéma zapojení	Popis
	2pólový, bez zapojení
	3pólový, bez zapojení
	bipolární LED a varistor
	Můstkový usměrňovač a varistor
	Můstkový usměrňovač s varistorem a bipolární LED

Popis	Napětí	Provozní proud max.	Typ
Přístrojová zásuvka 2pólový	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Přístrojová zásuvka 3pólový	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Přístrojová zásuvka s varistorem a bipolární LED žlutá	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Přístrojová zásuvka s varistorem a bipolární LED žlutá	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Přístrojová zásuvka s můstkovým usměrňovačem a varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Přístrojová zásuvka s můstkovým usměrňovačem, s varistorem a bipolární žlutá LED	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Přístrojová zásuvka s můstkovým usměrňovačem, s varistorem a bipolární LED žlutá	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 7

148560 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2