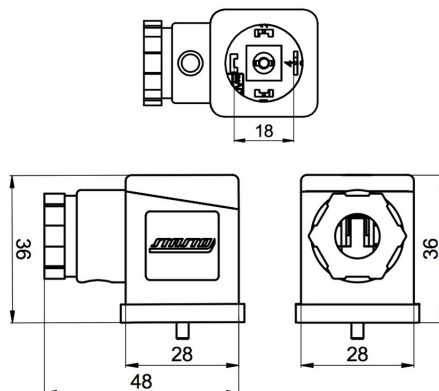


Vtičnica naprave








Konstrukcija	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A, širina konektorja 32mm
Temperatura okolice	-25...+90°C
kabelska uvodnica	M20x1,5, Premer kabla 6-8mm
Presek kabla priključljivo	0,5-1,5mm ²
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529
Obseg dobave	vklij. pritrdilni vijak in tesnilo NBR

Dimenzije



Različice vezja

Shema vezave	Opis
	2-polni, brez ožičenja
	3-polni, brez ožičenja
	bipolarne LED in varistor
	mostični usmernik in varistor
	mostični usmernik z varistorjem in bipolarni LED

Opis	Napetost	Obratovalni tok maks.	Tip
Vtičnica naprave 2-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Vtičnica naprave 3-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumena	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumena	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Vtičnica naprave z mostičnim usmernikom in varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Vtičnica naprave z mostičnim usmernikom, z varistorjem in bipolarno LED rumena	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Vtičnica naprave z mostičnim usmernikom, z varistorjem in bipolarno LED rumena	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka / Nadomestni deli / vtičnica / [C003-42-6] C003-42-6

Različica 6

148560 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

