

Tlakový spínač Typ PS48




Konstrukční provedení	Membránový tlakový spínač s přepínacím kontaktem
Připojení	G1/4" vnější závit
Materiály	Těleso nerezová ocel 1.4305, části přicházející do styku s médiem nerezová ocel 1.4305, membrána FKM
Oblast použití	lehce agresivní plyny a kapaliny
Nastavení spínacího bodu	viz obrázek nastavení spínacího bodu a hystereze
Diference zpětného spínání	0,1bar + 5...20% x Spínací bod
Teplota média	0...+100°C
Teplota okolí	0...+90°C
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Spínací cykly	2 Mil.
maximální spínací frekvence	1Hz
Montážní poloha	libovolně
Rozsah dodávky	Tlakový spínač včetně přístrojové zásuvky podle EN175301-803-Form A
Speciální provedení	s elektrickým připojením M12x1 (IP67), Zásuvka pro světelnou signalizaci (LED), bez silikonu, Membrána NBR, EPDM, NBR-Nízkoteplotní provedení

Rozsah nastavení [bar]	Pojistka proti přetlaku [bar]	Přenos tlaku	Hmotnost [kg]	Typ
0,2...2	60	Membrána	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrána	0,15	PS48-14V-1/16

Spínací výkony

Napětí [V]	250AC	24DC
Ohmická zátěž [A]	4	4
Induktivní zátěž [A]	2	2

Elektrické připojení

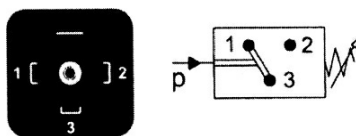


Nastavení Spínací bod a Hystereze



S...Spínací bod, H...Hystereze

Rozměry

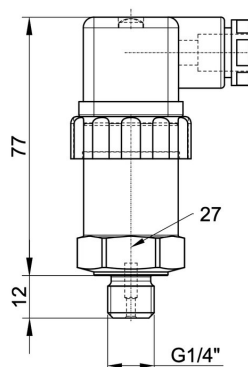

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 7

148563 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2