

Nyomáskapcsoló Típus PS48



Kivitel	Membrános nyomáskapcsoló váltóérintkezővel
Csatlakozás	G1/4" külső menet
Anyagok	Ház rozsdamentes acél 1.4305, közeggel érintkező részek rozsdamentes acél 1.4305, membrán FKM
Alkalmazási terület	enyhén agresszív gázok és folyadékok
Kapcsolási pont beállítása	lásd ábra kapcsolási pont és hiszterézis beállítása
Visszakapcsolási differencia	0,1bar + 5...20% x Kapcsolási pont
Közeg hőmérséklete	0...+100°C
Környezeti hőmérséklet	0...+90°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülécsatlakozó esetén (védelem porbejutás és vízszugár ellen)
Kapcsolási ciklusok	2 Millió.
maximális kapcsolási frekvencia	1Hz
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szállítási terjedelem	Nyomáskapcsoló EN175301-803 A-forma szerinti készülécsatlakozó aljzattal együtt
Különleges kivitel	M12x1(IP67) elektromos csatlakozóval, Jelzőfényes készülécsatlakozó aljzat, szilikonmentes, Membrán NBR, EPDM, NBR-Alacsony hőmérsékletű kivitel


Beállítási tartomány [bar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	Nyomásátvitel	Tömeg [kg]	Típus
0,2...2	60	Membrán	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrán	0,15	PS48-14V-1/16

Kapcsolási teljesítmények

Feszültség [V]	250AC	24DC
Ohmos terhelés [A]	4	4
Induktív terhelés [A]	2	2



Elektromos csatlakozás

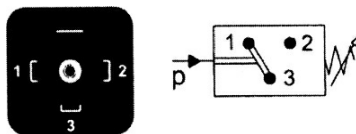


Beállítás Kapcsolási pont és Histerézis



S...Kapcsolási pont, H...Histerézis

Méretetek

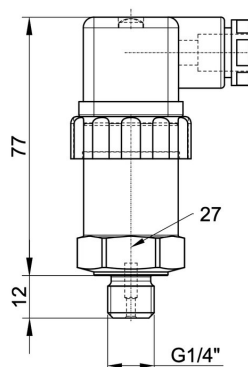

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők / Nyomáskapcsolók / Nyomáskapcsolók sorozat PS48

Verzió 6

148563 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

