

Prekidač pritiska Tip PS48



Konstrukcija	Membranski presostat sa preklonim kontaktom
Priključak	G1/4" Spoljašnji navoj
Materijali	Kućište nerđajući čelik 1.4305, delovi u kontaktu sa medijumom nerđajući čelik 1.4305, membrana FKM
Područje primene	blago agresivni gasovi i tečnosti
Podešavanje tačke preklapanja	vidi sliku podešavanje tačke preklapanja i histereze
Diferencijal povratnog preklapanja	0,1bar + 5...20% x Tačka preklapanja
Temperatura medijuma	0...+100°C
Temperatura okoline	0...+90°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Preklonni ciklusi	2 Mil.
maksimalna učestalost preklapanja	1Hz
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	Prekidač pritiska uključujući uređajsku utičnicu prema EN175301-803-Form A
Specijalna izvedba	sa električnim priključkom M12x1 (IP67), Utičnica za svetlosni uređaj, bez silikona, Membrana NBR, EPDM, NBR-Niskotemperaturna izvedba


Opseg podešavanja [bar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	Prenos pritiska	Težina [kg]	Tip
0,2...2	60	Membrana	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrana	0,15	PS48-14V-1/16

Prekidačke snage

Napon [V]	250AC	24DC
Omsko opterećenje [A]	4	4
Induktivno opterećenje [A]	2	2



Električni priključak

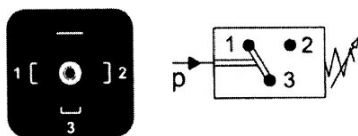


Podešavanje Tačka preklapanja i Histereza



S...Tačka preklapanja, H...Histereza

Dimenzije

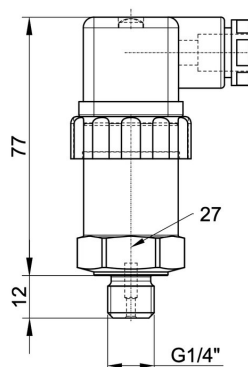

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka / prekidač pritiska / Prekidači pritiska serije PS48

Verzija 6

148563 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

