



Visokozmogljivostni regulator tlaka G11/2" in G2" Serija RE80



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Manometer za izhodni in vhodni tlak
Priključek	G11/2"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij/Medenina, Membrana NBR-Medenina-jeklo (pocinkan), Ventilski stožec NBR-Medenina
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maks. 40bar
Regulacijska območja	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar in 0,5...25bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vkjučno z manometrom




Mere risbe

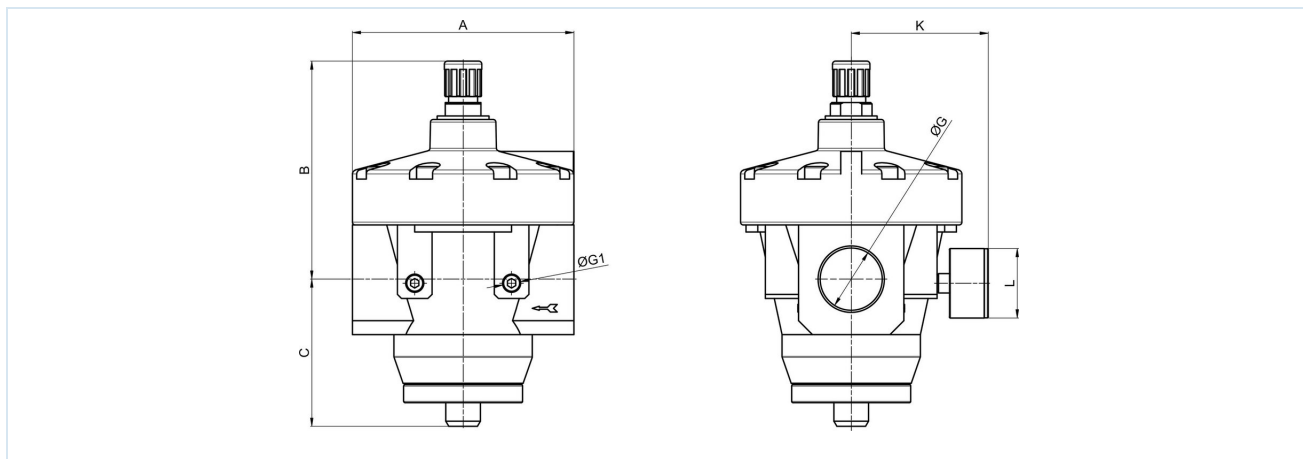

Priključek G	A	B	C	G1	K	L	Pretok pri 6bar [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Diagram pretoka

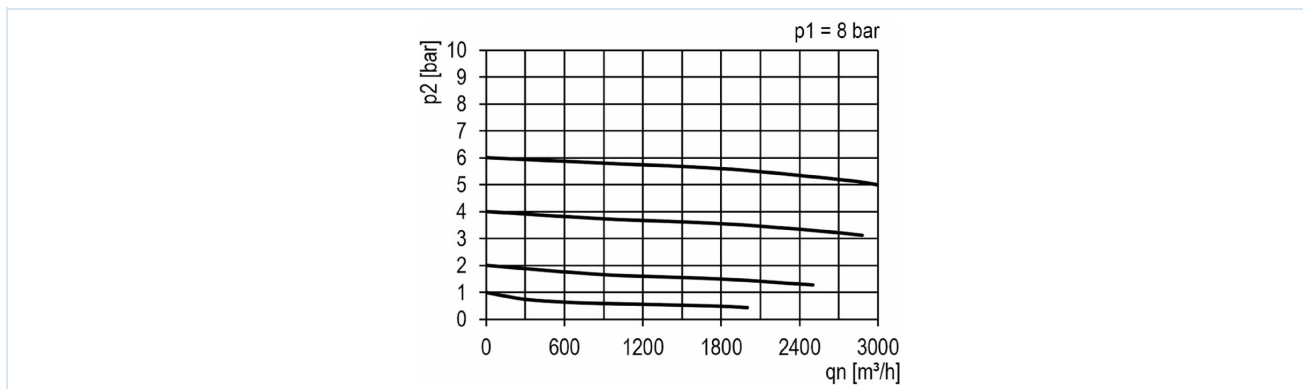

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Specialni regulatorji tlaka / Visoko zmogljiv regulator tlaka serija RE80

Različica 7

148642 / Ustvarjeno 2026/33 SL

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

