

Készülékcsatlakozó aljzat beépített ütemadóval Típus P992364





Kivitel	Készülékcsatlakozó aljzat szerint EN175301-803-Form A
Funkció	Ez a készülékcsatlakozó aljzat beépített elektronikus áramkörrel rendelkezik, amellyel a mágnesszelepek tekercseihez ütemvezérlés valósítható meg. Az időciklusok a tápfeszültség bekapcsolásával és bekapcsolt kimenettel kezdődnek. Amíg az üzemi feszültség rendelkezésre áll, a kimenet ütemezése ismétlődik. A „TEST” gombbal az ütemciklus újraindul, és az ütemfunkció ellenőrzésre kerül.
Környezeti hőmérséklet	-25...+60°C
Bekapcsolási időtartam	0,5...10 másodperc állítható
Kikapcsolási időtartam	0,5...45 perc állítható
Pontosság	± 10%

Elektromos adatok:

Üzemi feszültség	24...240V AC/DC, megengedett feszültség-ingadozás ± 10%
Kimeneti feszültség	ugyanaz, mint üzemi feszültség
Áramfelvétel	Terhelőáram: maximális 1A Üresjáratú áramfelvétel: maximális 4mA
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint
Szállítási terjedelem	tart. rögzítőcsavar és tömítés NBR

Méretetek

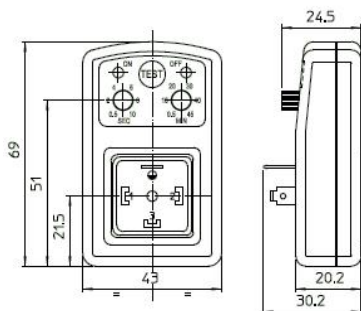

1. "TEST" gomb
2. zöld LED : Kimenet bekapcsolva
3. piros LED: Kimenet kikapcsolva
4. Potenciométer "ON": Bekapcsolási időtartam
5. Potenciométer "OFF": Kikapcsolási időtartam

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

