

Gniazdo urządzenia z wbudowanym generatorem impulsów Typ P992364





Konstrukcja	Gniazdo urządzenia wg EN175301-803-Form A
Funkcja	To gniazdo urządzenia ma wbudowany układ elektroniczny, za pomocą którego można zrealizować sterowanie taktowe dla cewek elektromagnesu. Cykle czasowe rozpoczynają się po włączeniu napięcia zasilania i przy włączonym wyjściu. Dopóki obecne jest napięcie robocze, taktowanie wyjścia powtarza się. Przyciskiem „TEST” ponownie uruchamia się cykl taktowania i sprawdza funkcję taktowania.
Temperatura otoczenia	-25...+60°C
Cykl pracy	0,5...10 Sekundy regulowany
Czas wyłączenia	0,5...45 Minuty regulowany
Dokładność	± 10%

Dane elektryczne:

Napięcie robocze	24...240V AC/DC, dopuszczalne wahania napięcia ± 10%
Napięcie wyjściowe	takie samo jak napięcie robocze
Pobór prądu	Prąd obciążenia: maksymalny 1A Prąd jałowy: maksymalny 4mA
Stopień ochrony	IP65 wg EN 60529
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca i uszczelka NBR

Wymiary

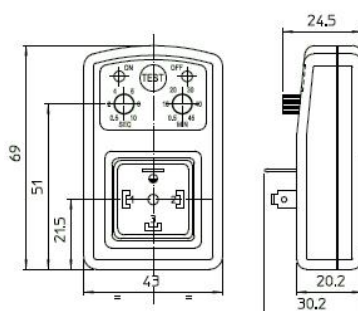

1. Przycisk „TEST”
2. zielona dioda LED : Wyjście włączone
3. czerwona dioda LED: Wyjście wyłączone
4. Potencjometr „ON”: Cykl pracy
5. Potencjometr „OFF”: Czas wyłączenia

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 5

148703 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 2



