




2/2 - Utas koaxiális szelep - külső vezérlésű, DN15

Sorozat CVTE/CVFE-15




Típusmegjelölés	CVTE-15, CVFE-15, pilótaszeleppel CVTE-P-15, CVFE-P-15,
Kivitel	2/2-utas koaxiális szelep, külső vezérlésű, áramtalan állapotban zárt vagy áramtalan nyitott
Működési elv	nyomásmentesített, rugó-visszatérítéssel
Névleges átmérő	DN 15mm
Csatlakozás	CVTE: G3/8"...G3/4", CVFE: Karimák PN16/40/100, Egyedi karimák és -menetek kérésre
Nyomástartomány	0...16, 0...40, 0...63 vagy 0...100bar, > 100bar kérésre
Ellennyomás	P2 > P1, szállítható (max. 16bar)
Anyagok	választhatóan Testház Sárgaréz, Sárgaréz nikkelezett, Acél nikkelezett, Acél horganyzott, színesfémmmentes vagy Rozsdamentes acél Szeleptülék Műanyag fémre szerelve, Tömítőanyagok PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Az egyes kivitelek anyagmegadásai kizárólag a közeggel érintkező szelepcsatlakozó alkatrészekre vonatkoznak.
Közegek	gáz halmazállapotú - folyékony - szennyezett - nagy viszkozitású - kocsonyás - pasztaszerű
Áramlási irány	A → B, szerint jelölés, (Különleges kivitel váltakozóan max. 16bar)
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe, Rögzítőkonzol kérésre
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vákuum Szivárgási ráta	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv-érték	5,7m ³ /h
Kapcsolási ciklusok	200/min.
Kapcsolási idő	BEKIAPCSOLVA 50...3000ms, ZÁRVA 50...3000ms
Csillapítás	BEKIAPCSOLVA/ZÁRVA: a pilot szelep fojtásával
Közeg hőmérséklete	-val/-vel karimás pilot szeleppel -ig/-áig +60°C (Elővezérlő szelep a hőmérséklet-tartományon kívül Közeg hőmérséklete max. 160°C)
Környezeti hőmérséklet	-val/-vel karimás pilot szeleppel -ig/-áig +50°C
Kézi vészműködtetés	pilótaszelepen keresztül
Átvételek	kérésre LR/DNV/EN10204
Tömeg	CVTE 3,4kg, CVFE 5,0kg
Opciók	Vákuumvizsgálatok tanúsítvánnyal, Végálláskapcsoló induktív (Záró (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Végálláskapcsoló induktív NAMUR (+ Kapcsolóerősítő), Végálláskapcsoló mechanikus (Váltóérintkező), Öblítőcsatlakozások, Szivárgó csatlakozások, moduláris kivitel, Kivitel ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIC T-40°C...+195°C Db

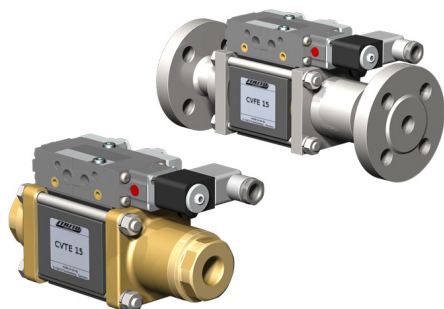


Feszültségnem	Váltó- és egyenfeszültség
Standard feszültség	230V/50Hz, 24VDC, megengedett feszültség-ingadozás $\pm 10\%$
Egyedi feszültségek	kérésre
Teljesítményfelvétel	DC: 4,8W (2,5W kérésre), AC: Meghúzási teljesítmény 11,0VA, Tartóerő 8,5VA
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint szakszerűen felszerelt készülécsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)
Szállítási terjedelem	tart. készülécsatlakozó aljzat szerint EN175301-803-Form B illetve Ipari kivitel - Kábelbevezetés M16x1,5
opcionális	Mágnesszelep tekercs M12-DESINA, Mágnesszelep tekercs M12-VDMA
Kiegészítő berendezések	Világító csatlakozódugó varisztorral
Robbanásvédelem opcionális	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Teljesítményfelvétel 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,9W
	Vezérlés pneumatikus
Vezérlőnyomás-tartomány	4...8bar
Levegőszükséglet	11cm³/Löket
Kapcsolási sebesség	Főszelep a pilot szelep fojtásain keresztül fokozatmentesen szabályozható
Vezérlés	lehetőleg 5/2-utas felett pilot szelep
Csatlakozási rajz	co-ax/NAMUR, (ISO 1 kérésre)
Vezérlőcsatlakozások	2/4: G1/8" (G1/4" kérésre)
	Vezérlés hidraulikus
Vezérlőnyomás-tartomány	15...30bar/30...60bar
Vezérlés	előnyösen 4/2-utas felett pilot szelep
Vezérlőcsatlakozások	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 kérésre)
Rendelési adatok	Névleges átmérő, Csatlakozás, Funkció NC/NO, Üzemi nyomás, Átfolyási mennyiség, Közeg, Közeg hőmérséklete, Környezeti hőmérséklet, Névleges feszültség, Névleges feszültség Végálláskapcsoló, Vezérlés
Alkalmazási megjegyzés	A szelepek műszaki kialakítása a közegtől és az alkalmazástól függően történik, ami az adatlapban megadott általános adatoktól eltérésekhez vezethet a kivitel, a tömítőanyagok és a jellemző értékek tekintetében.. Pontatlan vagy hiányos rendelési adatok, illetve alkalmazási adatok esetén fennáll a veszélye annak, hogy a szelepek műszaki méretezése a kívánt felhasználási célhoz nem megfelelő lesz.. Ez azt eredményezheti, hogy a felhasznált anyagok vagy tömítések fizikai és/vagy kémiai tulajdonságai a tervezett felhasználási célra nem megfelelőek..



Méretetek

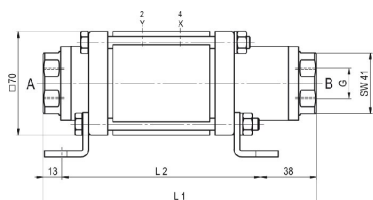

CVTE-15 Funkció NC



CVFE-15 Funkció NO

Rögzítőkonzolok külön rendelendők


Beépítési hosszok	L1	L2	L3
Standard	186	135	243
induktív végálláskapcsolókkal 1/2-vel	212	161	269
-val/-vel nyomókenő fej	219	168	276
mechanikus végálláskapcsolókkal	212	161	269

Karima PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14
100	EN 1092-1	105	75	14

Vezérlőszelepek



Elővezérlő szelep ABS56
5/2-utas szelep NAMUR,
elektropneumatikus,
G1/4, kipufogó fojtókkal,
p = 4...10bar



Elővezérlő szelep
5/2-utas szelep NAMUR,
elektropneumatikus,
G1/8, kipufogó fojtókkal,
p = 4...10bar



Elővezérlő szelep
5/2-utas szelep ISO1,
elektropneumatikus,
G1/4,
p = 4...10bar



Elővezérlő szelep
5/2-utas szelep co-ax,
elektropneumatikus,
G1/4,
p = 4...10bar

Elektromos csatlakozások



elektromos csatlakozás
Mágnesszeleptekercs M12x1



elektromos csatlakozás
B forma csatlakozó DIN EN 175301-803
illetve Ipari kivitel

Végálláskapcsoló



Icomatic Műanyag kivitel
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Fém kivitel
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Váltóérintkező

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Szerelvények / különleges szerelvények / Koaxiális útszelepek / 2/2-es koaxiális szelepek sorozat CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-15...] 2/2-es koaxiális szelepek CVTE-15...

Verzió 6

148740 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

