




2/2 - Dvosmerni koaksijalni ventil - pilotirano, DN32

Serijska CVTE/CVFE-32



Oznaka tipa	CVTE-32, CVFE-32, sa pilot ventilom CVTE-P-32, CVFE-P-32
Konstrukcija	2/2-putni koaksijalni ventil, pilotirano, normalno zatvoren bez napajanja ili bez napona otvoreno
Princip rada	rasterećen pritiska, sa povratom oprugom
Nazivni prečnik	DN 32mm
Priključak	CVTE: G11/4"...G11/2", CVFE: Prirubnice PN16/40/100, Specijalne prirubnice i navoji na zahtev
Opseg pritiska	0...16, 0...40, 0...63 ili 0...100bar
Protivpritisak	P2 > P1, dostupno (maks. 16bar)
Materijali	opciono Telo Mesing, Mesing niklovan, Čelik niklovan, Čelik pocinkovano, bez obojenih metala ili Nerđajući čelik Sedište ventila Plastika na metalu, Materijali zaptivki PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne delove ventila koji dolaze u kontakt sa medijumom
Mediji	gasovit - tečno - zaprljan - visokoviskozan - želatinozno - pastozno
Smer protoka	A → B, prema Oznaka, (Specijalna izvedba naizmenično maks. 16bar)
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem, Montažni ugao na upit
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vakuum Stopa curenja	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv vrednost	20,0m³/h
Preklopni ciklusi	150/min.
Vreme preklapanja	UKLJUČENO 100...3000ms, ZATVORENO 100...3000ms
Amortizacija	UKLJUČENO/ZATVORENO: preko prigušenja pilot ventila
Temperatura medijuma	sa prirubnički montiranim pilot-ventilom do +60°C (Pilot ventil van Temperaturnog opsega Temperatura medijuma maks. 160°C)
Temperatura okoline	sa prirubnički montiranim pilot-ventilom do +50°C
Ručna pomoćna aktivacija	preko pilot ventila
Prijemne kontrole	na upit LR/DNV/EN10204
Težina	CVTE 7,8kg, CVFE 11,6kg
Opcije	Ispitivanja-vakuum sa sertifikatom, Krajnji prekidač induktivno (Normalno zatvoren (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Krajnji prekidač induktivno NAMUR (+ Prekidačko pojačalo), Krajnji prekidač mehanički (Preklopni kontakt), Priključci za ispiranje, Priključci za curenje, modularna izvedba, Izvedba ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC T-40°C...+195°C Db

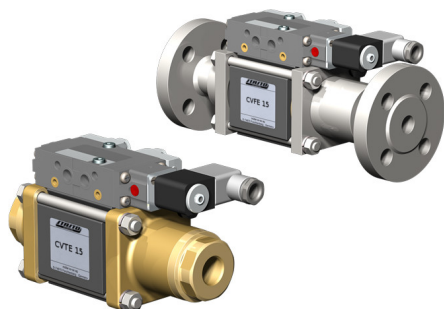

Vrsta napona	Naizmenični i jednosmerni napon
Standardni napon	230V/50Hz, 24VDC, dozv. kolebanje napona $\pm 10\%$
Specijalni naponi	na upit
Potrošnja energije	DC: 4,8W (2,5W na upit), AC: Sila zatezanja 11,0VA, Sila držanja 8,5VA
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	uklj. utičnica uređaja prema EN175301-803-Form B odnosno Industrijski oblik - Ulaz kabla M16x1,5
opciono	Elektromagnetna zavojnica M12-DESINA, Elektromagnetna zavojnica M12-VDMA
Dodatna oprema	Svetleći konektor sa varistorom
Zaštita od eksplozije opciono	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Potrošnja energije 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Upravljanje pneumatski
Opseg upravljačkog pritiska	4...8bar
Potrošnja vazduha	23,0cm ³ /Hod
Brzina preklapanja	Glavni ventil kontinuirano podesiv preko prigušnica pilot ventila
Upravljanje	po mogućnosti preko 5/2-puta pilot ventil
Priključna šema	co-ax/NAMUR, (ISO 1 na zahtev)
Upravljački priključci	2/4: G1/8" (G1/4" na zahtev)
	Upravljanje hidraulično
Opseg upravljačkog pritiska	15...30bar/30...60bar
Upravljanje	po mogućnosti preko 4/2-puta pilot ventil
Upravljački priključci	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na zahtev)
Podaci za naručivanje	Nazivni prečnik, Priključak, Funkcija NC/NO, Radni pritisak, Protok protoka, Medij, Temperatura medijuma, Temperatura okoline, Nazivni napon, Nazivni napon Krajnji prekidač, Upravljanje
Napomena za primenu	Tehničko dimenzionisanje ventila vrši se specifično za medijum i primenu, što može dovesti do odstupanja od opštih podataka navedenih u tehničkom listu u pogledu izvedbe, zaptivnih materijala i karakterističnih vrednosti.. Kod netačnih ili nepotpunih podataka za naručivanje odnosno podataka o primeni postoji opasnost od pogrešnog tehničkog dimenzionisanja ventila za željenu namenu upotrebe. Ovo može imati za posledicu da su fizička i/ili hemijska svojstva korišćenih materijala ili zaptivki za predviđenu namenu upotrebe nedovoljna.

Dimenzije

Technical drawing of CVTE-32 valve, NC function. The side view shows dimensions L1, L2, L3, A, B, G, and a top view with dimensions 12, 8.5, 50, and Øk.

CVTE-32 Funkcija NC

Technical drawing of CVFE-32 valve, NO function. The side view shows dimensions L1, L2, L3, A, B, and a top view with dimensions 12, 8.5, 50, Øk, and ØD.

CVFE-32 Funkcija NO

Ugaoni nosači naručuju se posebno

Građevinske dužine	L1	L2	L3
Standardno	269	201	325
sa 1/2 induktivna krajnja prekidača	276	208	332
sa glavom za podmazivanje pod pritiskom	306	238	362
sa mehaničkim krajnjim prekidačima	304	236	360

Prirubnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	140	100	18
40	EN 1092-1	140	100	18
100	EN 1092-1	155	110	22

Verzija 6

148766 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Pilot ventili



Pilot ventil ABS56
5/2-putni ventil NAMUR
elektropneumatski
G1/4, sa prigušnicama izduvnog vazduha
p = 4...10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil NAMUR
elektropneumatski
G1/8, sa prigušnicama izduvnog vazduha
p = 4...10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil ISO1
elektropneumatski
G1/4
p = 4...10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil co-ax
elektropneumatski
G1/4
p = 4...10bar

Električni priključci



električni priključak
Elektromagnetni kalem M12x1



električni priključak
Konektor oblika B DIN EN 175301-803
odnosno Industrijski oblik

Krajnji prekidač



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Armature / specijalne armature / Koaksijalni razvodni ventili / 2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-32...] 2/2-kraki koaksijalni ventili CVTE-32...

Verzija 6

148766 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

