


## Kugelhähne aus Messing mit vollem Durchgang Serie BA006




|                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart            | Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang, schwere Ausführung                                                                                               |
| Anschluss         | RP1/4"...RP2" nach ISO7/1                                                                                                                                                 |
| Werkstoffe        | Gehäuse Messing CW617N vernickelt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE nachstellbar/NBR, Handhebel Aluminium schwarz beschichtet |
| Einsatzbereich    | Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.                                                          |
| Mediumstemperatur | -20...+160°C                                                                                                                                                              |
| Betriebsdruck     | Vakuum 1mbar bis Nenndruck laut Tabelle für Betriebstemperaturen bis 80°C. Zulässiger Betriebsdruck für höhere Temperaturen siehe Druck-Temperaturdiagramm.               |
| Befestigungsart   | Einbau in starres Leitungssystem                                                                                                                                          |
| Einbaulage        | beliebig                                                                                                                                                                  |
| Betätigung        | durch 90° Drehung des Handhebel                                                                                                                                           |



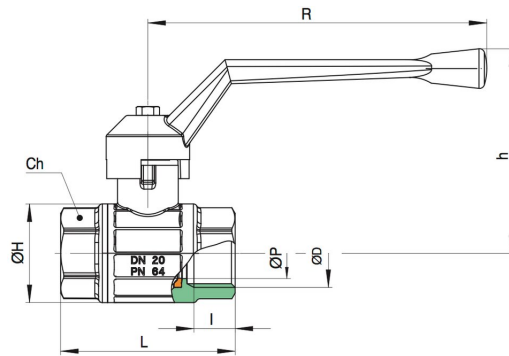

| Anschluss | Nennweite<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A    | Ch | H  | h    | I    | L     | P  | R   | Ø   | Kv-Wert<br>[m³/h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Typ         |
|-----------|---------------------|-------------|------|----|----|------|------|-------|----|-----|-----|-------------------|---------------------|-------------|
| RP1/4"    | 8                   | 64          | 41,5 | 22 | 28 | 63   | 11   | 52    | 10 | 120 | 6,4 | 5,4               | 0,25                | BA006-14-L  |
| RP3/8"    | 10                  | 64          | 41,5 | 22 | 28 | 63   | 11,4 | 52    | 10 | 120 | 6,4 | 6                 | 0,24                | BA006-38-L  |
| RP1/2"    | 15                  | 64          | 43,5 | 27 | 33 | 65   | 15   | 62    | 15 | 120 | 6,4 | 16,3              | 0,32                | BA006-12-L  |
| RP3/4"    | 20                  | 64          | 53   | 32 | 39 | 81,5 | 16,3 | 69    | 20 | 134 | 8,2 | 29,5              | 0,47                | BA006-34-L  |
| RP1"      | 25                  | 64          | 57   | 38 | 49 | 85,5 | 19,1 | 83    | 25 | 134 | 8,2 | 43                | 0,70                | BA006-10-L  |
| RP1 1/4"  | 32                  | 50          | 68   | 48 | 59 | 104  | 21,4 | 96    | 32 | 170 | 12  | 89                | 1,09                | BA006-114-L |
| RP1 1/2"  | 40                  | 40          | 74,5 | 54 | 73 | 111  | 21,4 | 108   | 40 | 170 | 12  | 230               | 1,54                | BA006-112-L |
| RP2"      | 50                  | 40          | 91   | 67 | 87 | 127  | 25,7 | 127,5 | 50 | 205 | 14  | 265               | 2,49                | BA006-20-L  |

### Druck-Temperatur-Diagramm

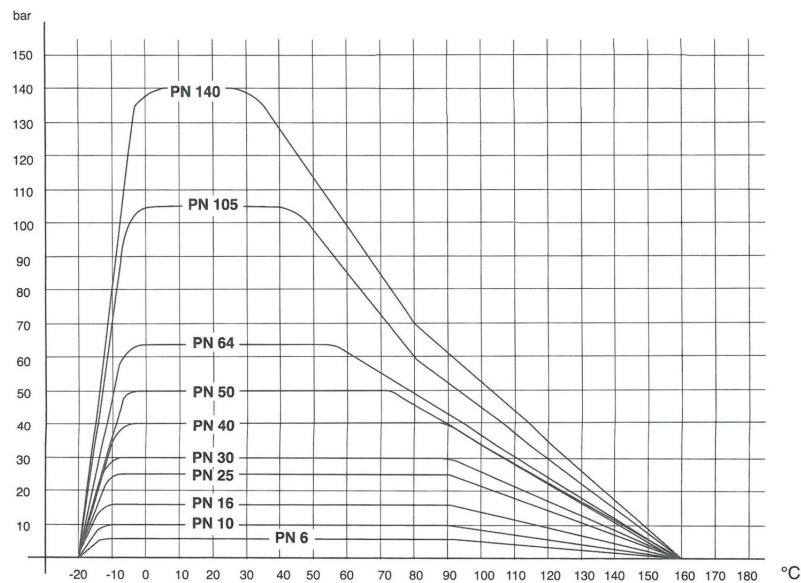

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Kugelhähne - manuell / Kugelhähne - Messing / Messingkugelhahn Serie BA006

Version 4

137922 / Erzeugt 2026/23 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

