


Zawory kulowe z mosiądzu Seria BA007



Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z kulą pływającą, pełny przelot, w wykonaniu bezolejowym i bezsmarowym do tlenu
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przylącze	RP1/4"...RP2" wg ISO7/1
Materiały	Korpus mosiądz CW617N niklowany, kula mosiądz CW617N twardo chromowana, uszczelnienie kuli PTFE, uszczelnienie trzpienia FKM, dźwignia ręczna stal ocynkowana powlekana tworzywem sztucznym
Temperatura medium	-10...+60°C
Ciśnienie robocze	Próżnia 1 mbar do ciśnienia nominalnego wg tabeli
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wskazówka dotycząca zastosowania	Ten zawór kulowy jest dostarczany bez oleju i smaru oraz pakowany pojedynczo. Szczególnie ważne jest, aby ten zawór kulowy był traktowany z należytą ostrożnością oraz montowany bez oleju i smaru. Przestrzegać odpowiednich przepisów UVV – tlen.

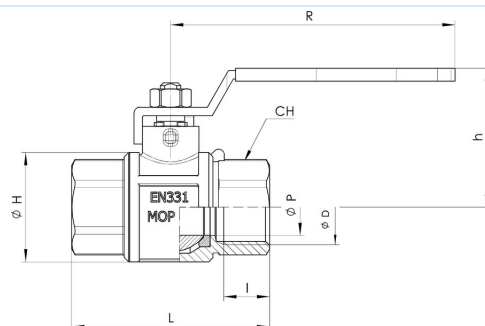


ØD	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	ØP	R	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP1 1/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP1 1/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	85,5	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L



Seria 5940



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot, w wersji bezolejowej i bezsmarowej do tlenu
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przylącze	RP1/4"...RP2" wg ISO7/1
Materiały	Korpus mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiężna CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE z możliwością regulacji/NBR, Dźwignia ręczna aluminium czarno powlekane
Temperatura medium	-20...+60°C
Ciśnienie robocze	Próżnia 1mbar do maks. 20bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wskazówka dotycząca zastosowania	Ten zawór kulowy jest dostarczany bez oleju i smaru oraz pakowany pojedynczo. Jest tutaj szczególnie ważne, że ten zawór kulowy był traktowany ostrożnie i montowany bez oleju i smaru. Przestrzegać odpowiednich przepisów UVV – tlen.

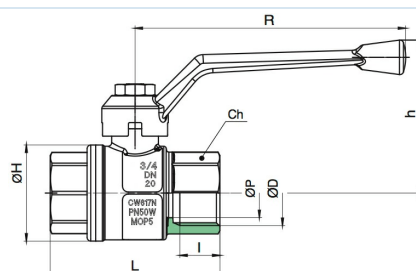

Anschluss	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP1 1/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-1 1/4"
RP1 1/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-1 1/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / zawory kulowe - mosiądz / zawór kulowy mosiężny Seria 5940, BA007

Wersja 6

139621 / Utworzono 2026/24 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

