
Partnership. With Guarantee.

# Medeninasti krogelni ventili
# Serija BA007




| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Pretočni krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod, v izvedbi brez olja in masti za kisik |
| Aktiviranje | z 90° zasukom ročnega vzvoda |
| Priključek | RP1/4"...RP2" po ISO7/1 |
| Materiali | Ohišje medenina CW617N nikljano, krogla medenina CW617N trdo kromirana, tesnilo krogle PTFE, tesnilo vretena FKM, ročica jeklo pocinkano plastificirano |
| Temperatura medija | -10...+60°C |
| Obratovalni tlak | Vakuum 1 mbar do nazivnega tlaka v skladu s tabelo |
| Način pritrditve | Vgradnja v tog cevovodni sistem |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Navodilo za uporabo | Ta krogelni ventil je dobavljen brez olja in masti ter posamično pakiran.. Še posebej pomembno je, da se ta krogelni ventil skrbno obravnava in montira brez olja in masti. Upoštevajte ustrezne predpise UVV – kisik. |

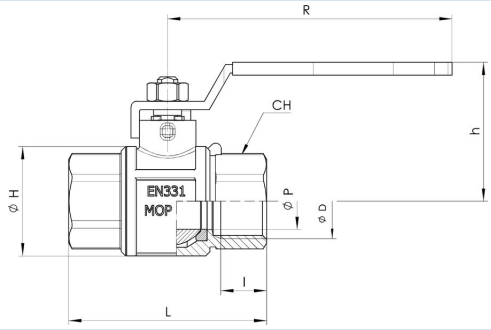



| ØD | Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | CH | h | ØH | l | L | ØP | R | Kv-vrednost [m³/h] | Teža [pribl. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 10 | 63 | 21 | 44 | 28 | 11 | 50 | 10 | 101 | 9,4 | 0,13 | BA007-14-L |
| RP3/8" | 12 | 63 | 21 | 44 | 28 | 11,4 | 50 | 12 | 101 | 17 | 0,12 | BA007-38-L |
| RP1/2" | 15 | 50 | 25 | 46,5 | 32 | 15 | 61 | 15 | 101 | 39,2 | 0,22 | BA007-12-L |
| RP3/4" | 20 | 50 | 30 | 49 | 39 | 16,3 | 70 | 20 | 101 | 62 | 0,33 | BA007-34-L |
| RP1" | 25 | 45 | 37 | 52,5 | 47,5 | 19,1 | 81 | 25 | 101 | 85,2 | 0,47 | BA007-10-L |
| RP11/4" | 32 | 30 | 48 | 74,5 | 58 | 21,4 | 94 | 32 | 159 | 121 | 0,76 | BA007-114-L |
| RP11/2" | 40 | 25 | 54 | 81 | 70 | 21,4 | 105 | 40 | 159 | 292 | 1,12 | BA007-112-L |
| RP2" | 50 | 20 | 66 | 89 | 855 | 25,7 | 126 | 49 | 159 | 397 | 1,69 | BA007-20-L |

# Serija 5940



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, v izvedbi brez olja in masti za kisik |
| Aktiviranje | z 90° zasukom ročnega vzvoda |
| Priključek | RP1/4"...RP2" po ISO7/1 |
| Materiali | Ohišje medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Kroglasto tesnilo PTFE, Nastavljivo tesnilo vretena PTFE/NBR, Ročni vzvod iz aluminija, črno prevlečen |
| Temperatura medija | -20...+60°C |
| Obratovalni tlak | Vakuum 1mbar do maks. 20bar |
| Način pritrditve | Vgradnja v tog cevovodni sistem |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Navodilo za uporabo | Ta krogelni ventil je dobavljen brez olja in masti ter posamično pakiran.. Tukaj je še posebej pomembno, da se s tem krogelnim ventilom ravna skrbno ter se ga montira brez olja in masti. Upoštevajte ustrezne predpise UVV – kisik. |

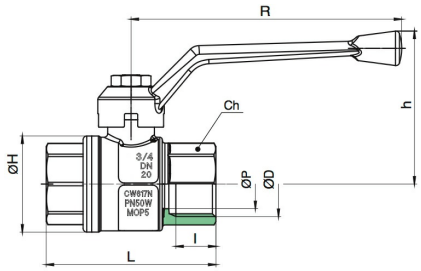


| Anschluss | Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | CH | h | H | l | L | R | P | Kv-vrednost [m³/h] | Teža [pribl. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 8 | 20 | 20 | 47,5 | 23 | 11 | 51,5 | 95 | 10 | 5,4 | 0,14 | 5940-1/4" |
| RP3/8" | 10 | 20 | 20 | 47,5 | 23 | 11,4 | 51,5 | 95 | 10 | 6 | 0,13 | 5940-3/8" |
| RP1/2" | 15 | 20 | 25 | 51 | 33 | 15 | 62 | 95 | 15 | 16,3 | 0,21 | 5940-1/2" |
| RP3/4" | 20 | 20 | 31 | 62 | 39 | 16,3 | 69 | 110 | 20 | 29,5 | 0,33 | 5940-3/4" |
| RP1" | 25 | 20 | 38 | 67 | 49 | 19,1 | 83 | 110 | 25 | 43 | 0,53 | 5940-1" |
| RP11/4" | 32 | 20 | 48 | 80 | 59 | 21,4 | 96 | 160 | 32 | 89 | 0,97 | 5940-11/4" |
| RP11/2" | 40 | 20 | 54 | 86 | 73 | 21,4 | 108 | 160 | 40 | 230 | 1,45 | 5940-11/2" |
| RP2" | 50 | 20 | 67 | 105 | 86 | 25,7 | 126 | 170 | 50 | 265 | 1,98 | 5940-2" |

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov