



Sárgaréz golyóscsapok Sorozat 4904

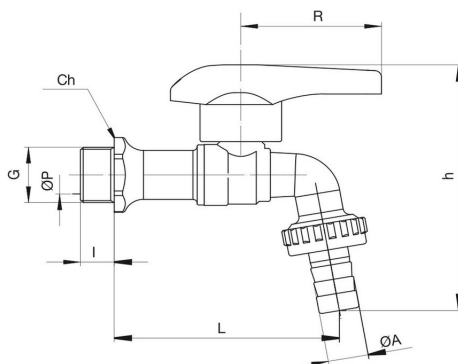

Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, csökkentett átömlés, -val/-vel kifolyócsanak
Csatlakozás	G1/2"... G1" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Sárgaréz CW617N krómozott, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés NBR, Kézikar alumínium fekete bevonattal
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	2. csoportba tartozó gázok és folyadékok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20... +90°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 1mbar -ig Névleges nyomás a táblázat szerint
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával



Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	A	Tömeg [kg]	Típus
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - sárgaréz / sárgaréz gömbcsap sorozat 4904

Verzió 5

137941 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

