


Kuglasti ventili od mesinga Serija 4904



Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajući kugla, redukovani prolaz, sa izlivnim nastavkom
Priključak	G1/2"... G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N hromirano, Kugla mesing CW617N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena NBR, Ručna poluga aluminijum crno obložena
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-20... +90°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 1mbar do Nazivni pritisak prema tabeli
Aktiviranje	kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge

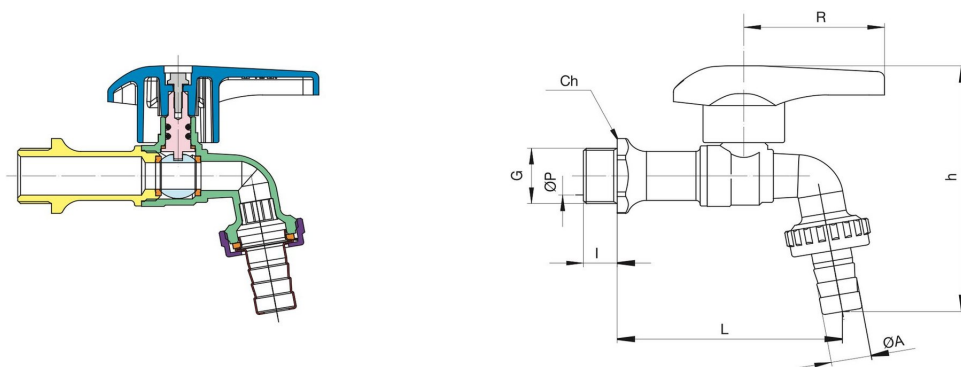

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Težina [pribl. kg]	Tip
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Ilustracije neobavezujuće

Verzija 5

137941 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili - mesing / kuglasti ventil od mesinga serije 4904

Verzija 5

137941 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

