


Filter G1/4"...G1" Serija Gold FI04




Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	5µm oziroma 40µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...60°C, z kovinsko posodo -10...60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...25bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom Velikost 1/4" do 3/8" 4...16bar, Velikost 3/8H do 1" 1,5...16bar,
Smer pretoka	je označeno s puščico

Naročniški ključ

FI04 - 14 H - P - A						
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Priključek	1"	10				
Pretok	Standardno (Pustite prazno)					
	visoka pretočna vrednost	H				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)					
	Plastična posoda z zaščitno košaro	P				
	Kovinska posoda	M				
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)					
	avtomatski izpustni ventil 4...12bar (1/4...3/8")	A				
	avtomatski izpustni ventil 1,5...16bar (3/8H...1")	A1				



Mere risbe

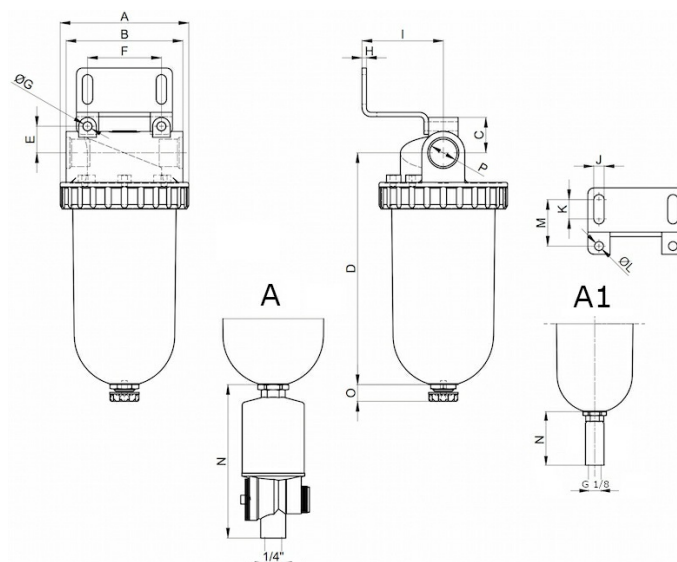

A, A1: avtomatski izpustni ventil

Priključek P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Tip
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Priključek	Pretok pri 6bar* [l/min]	Vhodni tlak [bar]	Filtrirni vložek [μm]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Različica 6

147670 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



Diagram pretoka

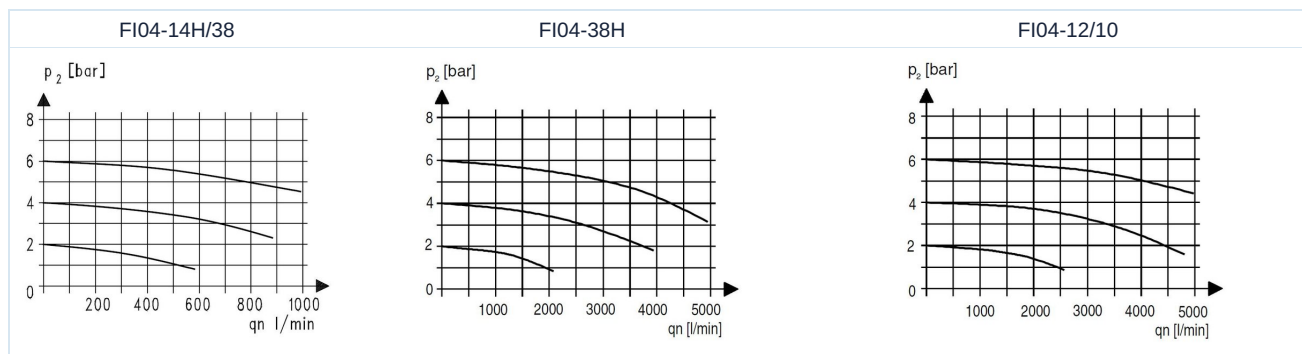

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot (kompletno) za G1/4" in G3/8" (Tip FI04-38)	MMB04-14H/38
Zadrževalni kot (kompletno) za G3/8" (Tip FI04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Ostali sortiment - P07 / Filter serija Gold FI04 Podatkovni list 1/4"-1"

Različica 6

147670 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

