


## Vzdrževalna enota G1/2" Serija Gold MU304




|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, Proporcionalni oljnik, Polnjenje olja pod tlakom možno |
| Priključek           | G1/2" po ISO228/1                                                                                                                                                                 |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina                                                                              |
| Funkcija             | Regulacija tlaka s filtriranjem in obogatitvijo stisnjenega zraka z oljem                                                                                                         |
| Filtrirni vložek     | 5µm                                                                                                                                                                               |
| Način pritrditve     | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                                                                                     |
| Položaj vgradnje     | navpično, Izpustni vijak spodaj                                                                                                                                                   |
| Medij                | Stisnjen zrak                                                                                                                                                                     |
| Priporočilo za olje  | HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)                                                                                                     |
| Doziranje olja       | 1...2 kapljice/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                                                                                                |
| Temperatura medija   | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)                                                                |
| Temperatura okolice  | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C                                                                                                                       |
| Vhodni tlak          | 1,5...16bar oziroma 1,5...20bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar                                                                                       |
| Regulacijska območja | 0,5...10bar in 0,5...16bar z kovinsko posodo (0,5...3/ 0,5...6 na povpraševanje)                                                                                                  |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                                                                                                                             |
| Obseg dobave         | vkjučno manometer                                                                                                                                                                 |
| Posebna izvedba      | Vhodni tlak 25bar                                                                                                                                                                 |



## Naročniški ključ

| MU304 - 12 H - 0,5/10 - P - F5 - A1 |                                                |    |        |  |  |    |    |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--|--|----|----|--|--|
| Priključek                          | 1/2"                                           | 12 |        |  |  |    |    |  |  |
| Pretok                              | Standardno (Pustite prazno)                    |    |        |  |  |    |    |  |  |
|                                     | visoka pretočna zmogljivost                    | H  |        |  |  |    |    |  |  |
| Tlačno območje                      | 0,5...10bar                                    |    | 0,5/10 |  |  |    |    |  |  |
|                                     | 0,5...16bar                                    |    | 0,5/16 |  |  |    |    |  |  |
| Posoda                              | Plastična posoda (Pustite prazno)              |    |        |  |  |    |    |  |  |
|                                     | Plastična posoda z zaščitno košaro             |    | P      |  |  |    |    |  |  |
|                                     | Kovinska posoda                                |    | M      |  |  |    |    |  |  |
| Filtrirni vložek                    | 5µm                                            |    |        |  |  | F5 |    |  |  |
| Izpustni ventil                     | polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno) |    |        |  |  |    |    |  |  |
|                                     | avtomatski izpustni ventil                     |    |        |  |  |    | A1 |  |  |

## Mere risbe

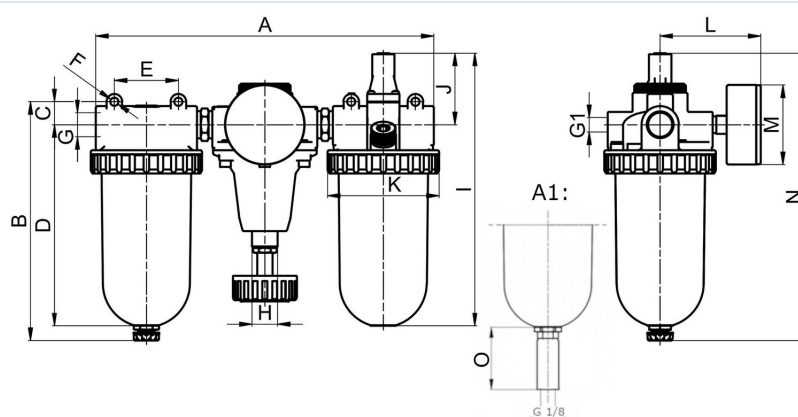

A1: avtomatski izpustni ventil

| Priključek<br>G | A   | B     | C  | D   | E  | F   | G1    | H       | I   | J  | K  | L    | M  | N     | O  |
|-----------------|-----|-------|----|-----|----|-----|-------|---------|-----|----|----|------|----|-------|----|
| G1/2"           | 250 | 186,5 | 18 | 157 | 50 | 6,2 | G1/4" | M20x1,5 | 212 | 55 | 87 | 71,5 | 63 | 223,5 | 34 |

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[l/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tlačno območje<br>[bar] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip                   |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| G1/2"      | 3200                        | 16                         | 0,5...10                | 2,5                 | MU304-12H-0,5/10-F5   |
| G1/2"      | 3200                        | 16                         | 0,5...10                | 3,2                 | MU304-12H-0,5/10-P-F5 |
| G1/2"      | 3200                        | 20                         | 0,5...16                | 2,7                 | MU304-12H-0,5/16-M-F5 |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

Različica 8

138935 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.



www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



## Diagram pretoka, Meja odziva oljnika



## Dodatna oprema

| Oznaka                                                     | Tip          |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Zadrževalni kot z vratno matico za regulator tlaka M20x1,5 | MMP04-38/10  |
| Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma za oljnik in filter        | MMB04-38H/10 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Enota za pripravo serija Gold MU304-P / [MU304-12H-0,5/10-P-F5] Enota za pripravo MU304-12H-0,5/10-P-F5

Različica 8

138935 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

