


## Jedinica za održavanje G11/4"...G11/2" Serija Gold MU304

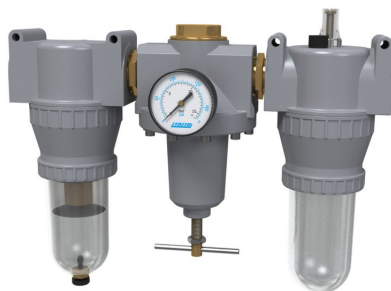


|                      |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje ulja pod pritiskom moguće |
| Priključak           | G11/4"...G11/2" prema ISO228/1                                                                                                                                                                |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal                                                                                                                |
| Funkcija             | Regulacija pritiska sa filtracijom i obogaćivanjem komprimovanog vazduha uljem                                                                                                                |
| Filterski uložak     | 40µm                                                                                                                                                                                          |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                                                                     |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Vijak za ispuštanje dole                                                                                                                                                          |
| Medij                | Komprimovani vazduh                                                                                                                                                                           |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)                                                                                                                     |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri Q <sub>N</sub> = 1000 NI/min                                                                                                                                               |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)                                                     |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                                                                      |
| Ulazni pritisak      | 1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                                                                                   |
| Opsezi regulacije    | 0,5...10bar i 0,5...16bar sa metalnim rezervoarom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)                                                                                                                  |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                                                                         |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                                                                                                                                           |
| Specijalna izvedba   | Ulazni pritisak 25bar                                                                                                                                                                         |

### Šifra za naručivanje

|                |                                                 |                               |   |    |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---|----|--|--|
|                |                                                 | MU304 - 114 - 0,5/10 - P - A1 |   |    |  |  |
|                | 11/4"                                           | 114                           |   |    |  |  |
| Priključak     | 11/2"                                           | 112                           |   |    |  |  |
|                |                                                 |                               |   |    |  |  |
| Opseg pritiska | 0,5...10bar                                     | 0,5/10                        |   |    |  |  |
|                | 0,5...16bar                                     | 0,5/16                        |   |    |  |  |
|                |                                                 |                               |   |    |  |  |
| Rezervoar      | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)           |                               |   |    |  |  |
|                | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom         |                               | P |    |  |  |
|                | Metalni rezervoar                               |                               | M |    |  |  |
|                |                                                 |                               |   |    |  |  |
| Ispusni ventil | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |                               |   |    |  |  |
|                | automatski odvodni ventil                       |                               |   | A1 |  |  |



## Dimenzioni crtež

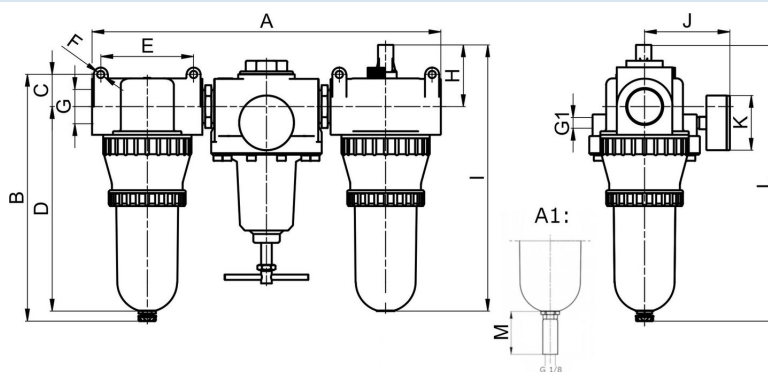


A1: automatski odvodni ventil

| Priključak G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | G1    | H  | I   | J  | K  | L     | M  |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|-----|----|----|-------|----|
| G11/4"       | 431 | 280 | 36,5 | 232 | 105 | 8,5 | G1/4" | 70 | 302 | 97 | 63 | 313,5 | 34 |
| G11/2"       | 395 | 280 | 36,5 | 232 | 105 | 8,5 | G1/4" | 70 | 302 | 97 | 63 | 313,5 | 34 |


| Priključak | Protok pri 6bar* [Nl/min] | maks. ulazni pritisak [bar] | Opseg pritiska [bar] | Težina [cca. kg] | Tip                |
|------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| G11/4"     | 5500                      | 16                          | 0,5...10             | 3,8              | MU304-114-0,5/10   |
| G11/4"     | 5500                      | 16                          | 0,5...10             | 4,3              | MU304-114-0,5/10-P |
| G11/4"     | 5500                      | 20                          | 0,5...16             | 4,1              | MU304-114-0,5/16-M |
| G11/2"     | 5500                      | 16                          | 0,5...10             | 3,6              | MU304-112-0,5/10   |
| G11/2"     | 5500                      | 16                          | 0,5...10             | 4,1              | MU304-112-0,5/10-P |
| G11/2"     | 5500                      | 20                          | 0,5...16             | 4,0              | MU304-112-0,5/16-M |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

## Pribor

| Oznaka                                  | Tip          |
|-----------------------------------------|--------------|
| Ugao zadržavanja za regulatore pritiska | MMB04-34/112 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija Gold / pripremna grupa serije Gold MU304 / [MU304-114-0,5/10] pripremna grupa MU304-114-0,5/10

Verzija 6

138950 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

