# Karbantartó egység
# Sorozat Gold MU304






| | |
|---|---|
| Kivitel | Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, Arányos olajozó, Nyomás alatti olajfeltöltés lehetséges |
| Csatlakozás | G2" szerint ISO228/1 |
| Anyagok | Ház Cinknyomásos öntvény, Olaj- és kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém |
| Funkció | Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával |
| Szűrőbetét | 60µm |
| Rögzítési mód | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal |
| Beépítési helyzet | függőleges, Leeresztőcsavar alsó |
| Közeg | Sűrített levegő |
| Olajajánlás | HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C) |
| Olajadagolás | 1...2 csepp/perc $Q_N$ esetén = 1000 Nl/min |
| Közeg hőmérséklete | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C |
| Bemeneti nyomás | 1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar |
| Szabályozási tartományok | 0,5...10bar és 0,5...16bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre) |
| Áramlási irány | nyíllal jelölve van |
| Szállítási terjedelem | tartalmazza Manométer |

## Rendelési kulcs

| | | MU304 - 20 - 0,5/10 - P - A1 |
|---|---|---|
| **Csatlakozás** | 2" | 20 |
| **Nyomástartomány** | 0,5...10bar | 0,5/10 |
| | 0,5...16bar | 0,5/16 |
| **Tartály** | Műanyag tartály (Üresen hagyni) | |
| | Műanyag tartály védőkosárral | P |
| | Fémtartály | M |
| **Leeresztőszelep** | félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni) | |
| | automatikus leeresztőszelep | A1 |

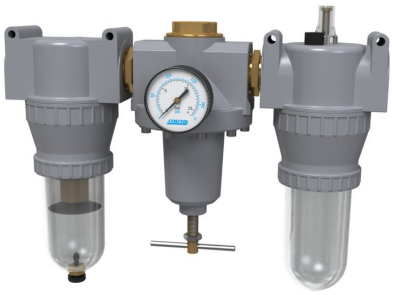

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

## Méretrajz




A1: automatikus leeresztőszelep

| Csatlakozás G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2" | 444 | 437 | 41 | 396 | 120 | 10,5 | 1/4" | 77 | 460 | 106 | 63 | 473 | 34 |

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min] | max. bemeneti nyomás [bar] | Nyomástartomány [bar] | Tömeg [kb. kg] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| G2" | 16500 | 16 | 0,5...10 | 9,6 | MU304-20-0,5/10 |
| G2" | 16500 | 16 | 0,5...10 | 9,9 | MU304-20-0,5/10-P |
| G2" | 16500 | 20 | 0,5...10 | 9,8 | MU304-20-0,5/16-M |
| *Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés | | | | | |

## Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke

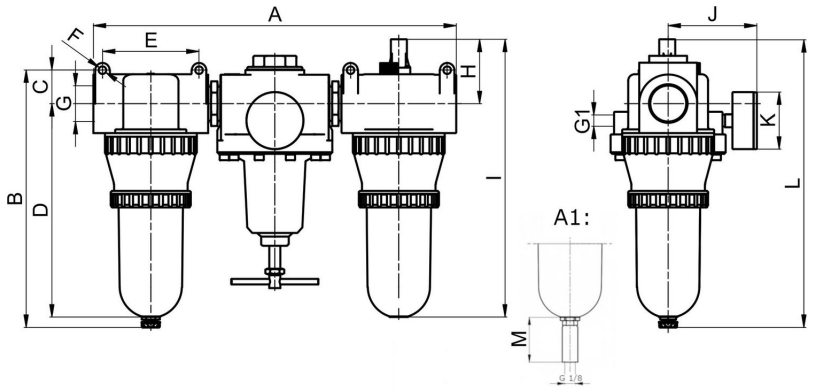


Átfolyási diagramm




Olajozó működési küszöbértéke

## Tartozékok

| Megnevezés | Típus |
|---|---|
| Tartószög nyomásszabályozókhoz | MMB04-34/112 |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.


© STASTO Automatizálás Kft.