


Jedinica za održavanje G3/8" Serija Gold MU204




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje ulja pod pritiskom moguće
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal
Funkcija	Regulacija pritiska sa filtracijom i obogaćivanjem komprimovanog vazduha uljem
Filterski uložak	40µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...+50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...+85°C)
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C(sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Opsezi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar sa metalnim rezervoarom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar

Šifra za naručivanje

MU204 - 38 H - 0,5/10 - P - A1							
Priključak	3/8"	38					
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)						
	visok protok	H					
Opseg pritiska	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)						
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom			P			
	Metalni rezervoar			M			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)						
	automatski odvodni ventil					A1	



Dimenzioni crtež

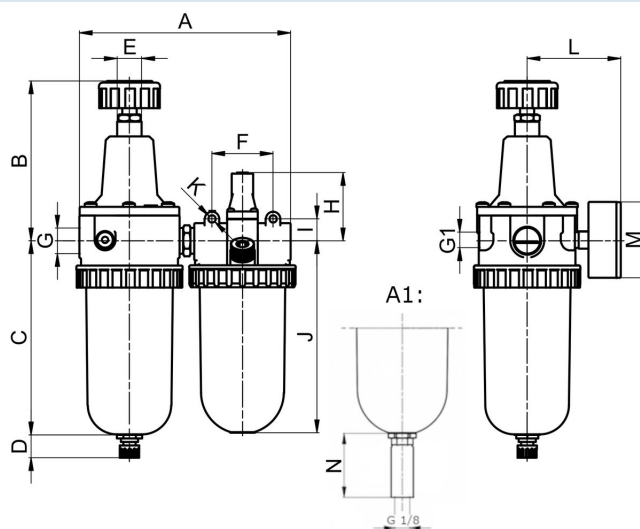


A1: automatski odvodni ventil

Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G3/8"	153	120,5	125,5	13,5	M20x1,5	50	G1/4"	51	16	129,5	6,2	78	50	34


Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	800	16	0,5...10	2,2	MU204-38H-0,5/10
G3/8"	800	16	0,5...10	2,4	MU204-38H-0,5/10-P
G3/8"	800	25	0,5...16	2,3	MU204-38H-0,5/16-M

*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa vratnom maticom za regulatore pritiska M20x1,5	MMP04-38/10
Ugaoni držač sa 2 vijka za podmazivač	MMB04-38H/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zaustavljači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija Gold / priprema grupa serije Gold MU204 / [MU204-38H-0,5/10] priprema grupa MU204-38H-0,5/10

Verzija 6

138962 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

