


Vzdrževalna enota G3/8" Serija Gold MU204




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, Proporcionalni oljnik, Polnjenje olja pod tlakom možno
Priključek	G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina
Funkcija	Regulacija tlaka s filtriranjem in obogatitvijo stisnjenega zraka z oljem
Filtrirni vložek	40µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...+50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...+85°C)
Doziranje olja	1...2 kapljice/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...25bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Regulacijska območja	0,5...10bar in 0,5...16bar z kovinsko posodo (0,5...3/ 0,5...6 na povpraševanje)
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vključno manometer

Naročniški ključ

		MU204 - 38 H - 0,5/10 - P - A1					
Priključek	3/8"	38					
Pretok	Standardno (Pustite prazno)						
	visoka pretočna zmogljivost	H					
Tlačno območje	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)						
	Plastična posoda z zaščitno košaro			P			
	Kovinska posoda			M			
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)						
	avtomatski izpustni ventil					A1	



Mere risbe

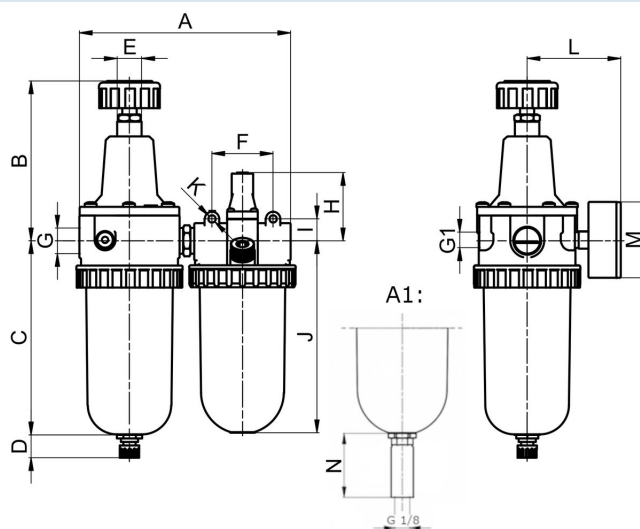

A1: avtomatski izpustni ventil

Priključek G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G3/8"	153	120,5	125,5	13,5	M20x1,5	50	G1/4"	51	16	129,5	6,2	78	50	34

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	800	16	0,5...10	2,2	MU204-38H-0,5/10
G3/8"	800	16	0,5...10	2,4	MU204-38H-0,5/10-P
G3/8"	800	25	0,5...16	2,3	MU204-38H-0,5/16-M

*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

Diagram pretoka, Meja odziva oljnika


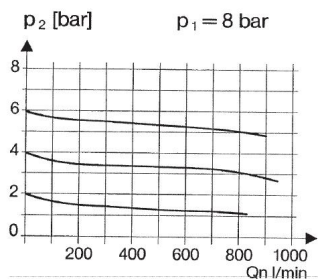


Diagram pretoka

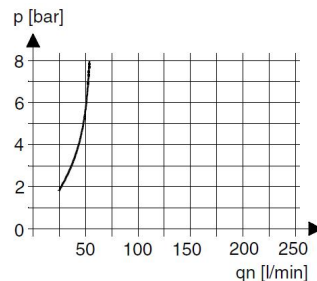

Meja odziva oljnika

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot z vratno matico za regulator tlaka M20x1,5	MMP04-38/10
Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma za oljnik	MMB04-38H/10

Ilustracije nezavezujoče

Prilazimo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Enota za pripravo serije Gold MU204 / [MU204-38H-0,5/10]
Enota za pripravo MU204-38H-0,5/10

Različica 6

138962 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpre serijo na spletu

Stran 2 / 2

