

levegőelőkészítő egység G3/8" sorozat Gold MU204




kialakítás	membrános nyomásszabályozó kimenőoldali leszellőztetéssel, centrifugális elven működő szűrő, szinterezett szűrőbetét, proporcionális olajzó, olajbetöltés nyomás alatt is lehetséges
csatlakozás	G3/8" ISO228/1 szerint
anyagok	ház cinköntvény, olaj- és kondenzátumtartó pohár polikarbonát vagy fém
funkció	nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajozóval
szűrőbetét	40µm
Rögzítés módja	légálózat rendszerbe építés vagy falra rögzítés felerősítő elemmel
beépítési helyzet	függőleges, leürítő csavar alul
közeg	sűrített levegő
ajánlott olaj	HP32A (hőmérséklettartomány 0...50°C), NR32 (hőmérséklettartomány -35...85°C)
olajadagolás	1...2 csepp / min QN = 1000 NI/min-nél
közeghőmérséklet	műanyag pohárral 0...+60°C, fém pohárral 0...+60°C(megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
környezeti hőmérséklet	műanyag pohárral 0...+60°C, fém pohárral -10...+60°C
bemenő nyomás	1,5...16bar ill. 1,5...25bar táblázat szerint, automatikus leeresztő szeleppel 1,5...16bar
szabály hatásköre	0,5...10bar és 0,5...16bar fém pohárral (0,5...3/ 0,5...6 l igény szerint)
áramlási irány	nyíllal jelölve
szállított tartalom	nyomásmérő órával

rendelési kód

MU204 - 38 H - 0,5/10 - P - A1			
csatlakozás	3/8"	38	
térfogatáram	alapkivétel (helyet üresen kell hagyni)		
	nagy átáramlási mennyiség	H	
nyomástartomány	0,5...10bar	0,5/10	
	0,5...16bar	0,5/16	
tartály	műanyag pohár (helyet üresen kell hagyni)		
	műanyag pohár védőkosárral		P
	fém pohár		M
leürítő szelep	félautomata kondenzátum leeresztő szelep (helyet üresen kell hagyni)		
	automata kondenzátumleeresztő szeleppel		A1

műszaki rajz

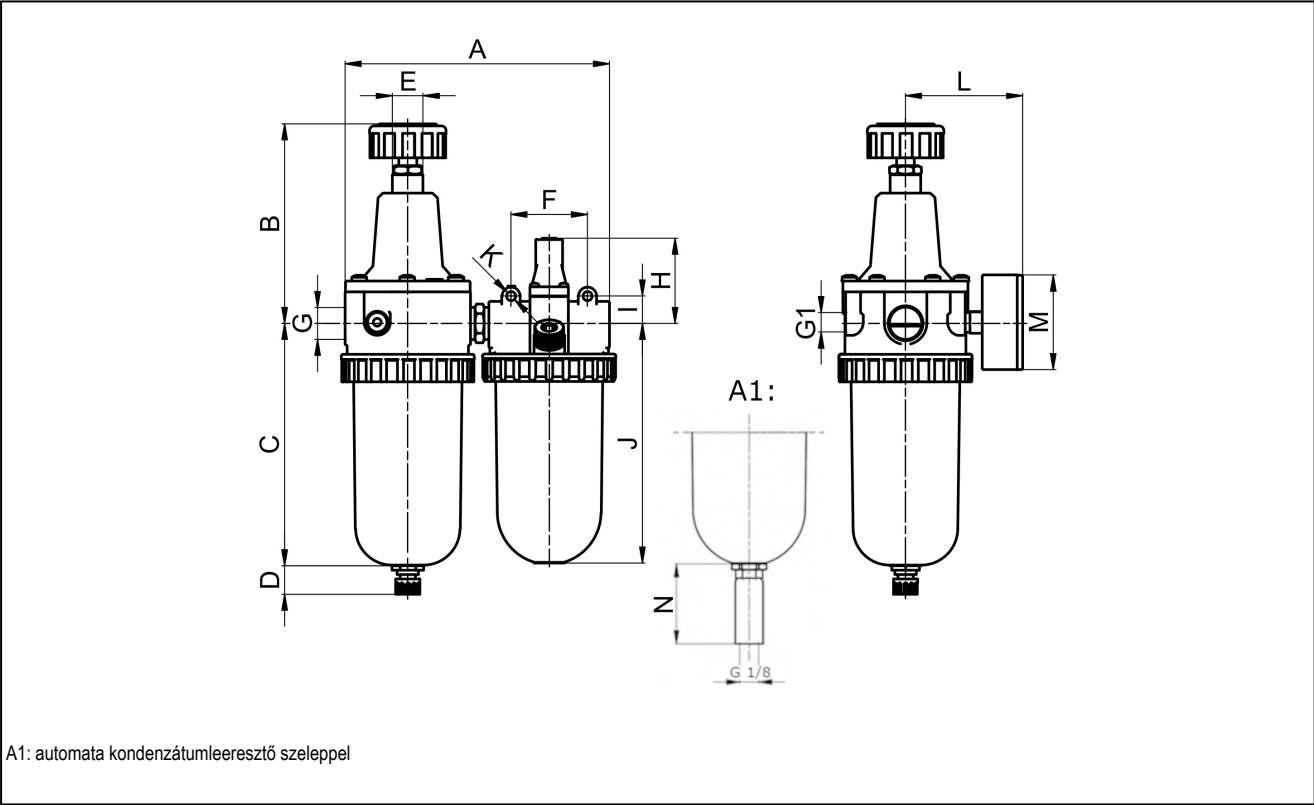


csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G3/8"	153	120,5	125,5	13,5	M20x1,5	50	G1/4"	51	16	129,5	6,2	78	50	34

csatlakozás	térfogatáram 6 bar-on* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	nyomástartomány [bar]	súly [kb. kg]	típus
G3/8"	800	16	0,5...10	2,2	MU204-38H-0,5/10
G3/8"	800	16	0,5...10	2,4	MU204-38H-0,5/10-P
G3/8"	800	25	0,5...16	2,3	MU204-38H-0,5/16-M

*térfogatáram értékek 8 bar bemenő, 6 bar kimenő nyomáson és 1 bar nyomásesés esetén

térfogatáram diagram, olajzó olajozási határértéke

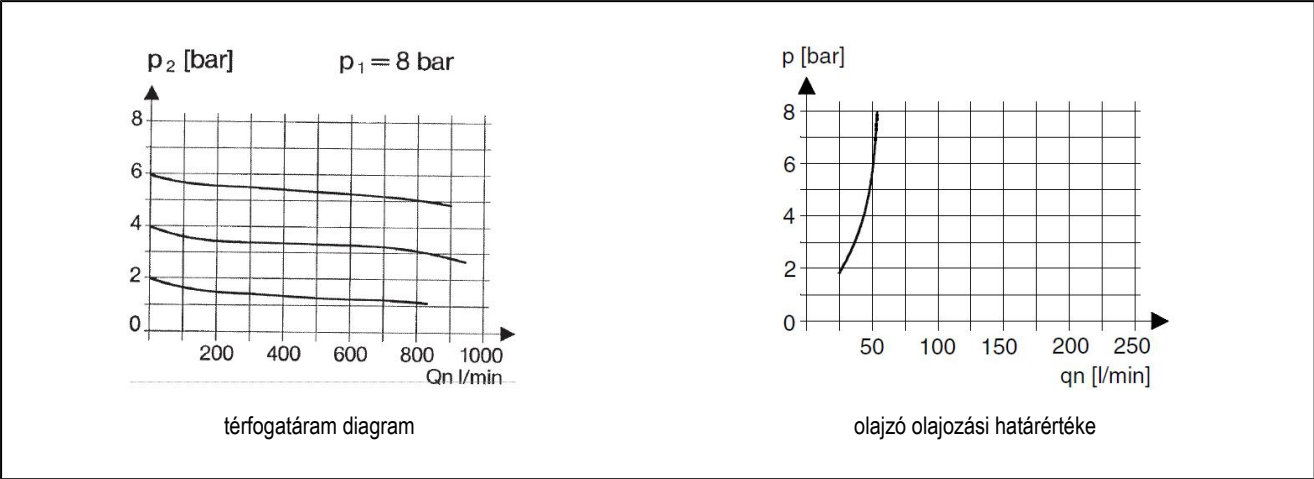

Kellékek

megjelölés	típus
tartó szögidom felfogató anyával nyomásszabályozókhoz M20x1,5	MMP04-38/10
tartó szögidom 2 csavarral olajzóhoz	MMB04-38H/10

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva