

jednostka przygotowania sprężonego powietrza G3/8"

Seria Gold MU204




budowa	regulator ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem strony wyjściowej, filtr na zasadzie siły odśrodkowej, element filtrujący spiekany, olejarka proporcjonalna, Możliwe uzupełnienie oleju pod ciśnieniem.
przylącze	G3/8" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa wysokociśnieniowy odlew cynkowy, zbiornik na olej i kondensat polikarbonat lub metal
funkcja	regulacja ciśnienia z filtrowaniem oraz naolejaniem powietrza
wkład filtra	40µm
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątownego
sposób zabudowy	pionowo, śruba spustowa na dole
medium	sprężone powietrze
Zalecenia dotyczące oleju	HP32A (zakres temperatur 0...50°C), NR32 (zakres temperatur -35...85°C)
dozowanie oleju	1...2 krople/min. przy Q _N = 1000 NI/min
temperatura medium	z pojemnikiem z tworzywa 0...+60°C, z pojemnikiem metalowym 0...+60°C (przy użyciu odpowiednio przygotowanego sprężonego powietrza -10...+60°C)
temperatura otoczenia	z pojemnikiem z tworzywa 0...+60°C, z pojemnikiem metalowym -10...+60°C
ciśnienie wejściowe	1,5...16bar lub 1,5...25bar zgodnie z tabelą, z automatycznym zaworem spustowym 1,5...16bar
zakresy nastaw	0,5...10bar i 0,5...16bar z pojemnikiem metalowym (0,5...3/ 0,5...6 na zapytanie)
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
zakres dostawy	wraz z manometrem

Kod zamówienia

		MU204 - 38 H - 0,5/10 - P - A1
przylącze	3/8"	38
przepływ	standard (pozostawić wolne miejsce)	
	duże natężenie przepływu	H
zakres ciśnień	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
zbiornik	zbiornik z tworzywa (pozostawić wolne miejsce)	
	zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym	P
	zbiornik metalowy	M
zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (pozostawić wolne miejsce)	
	automatyczny zawór spustowy	A1

rysunek z wymiarami

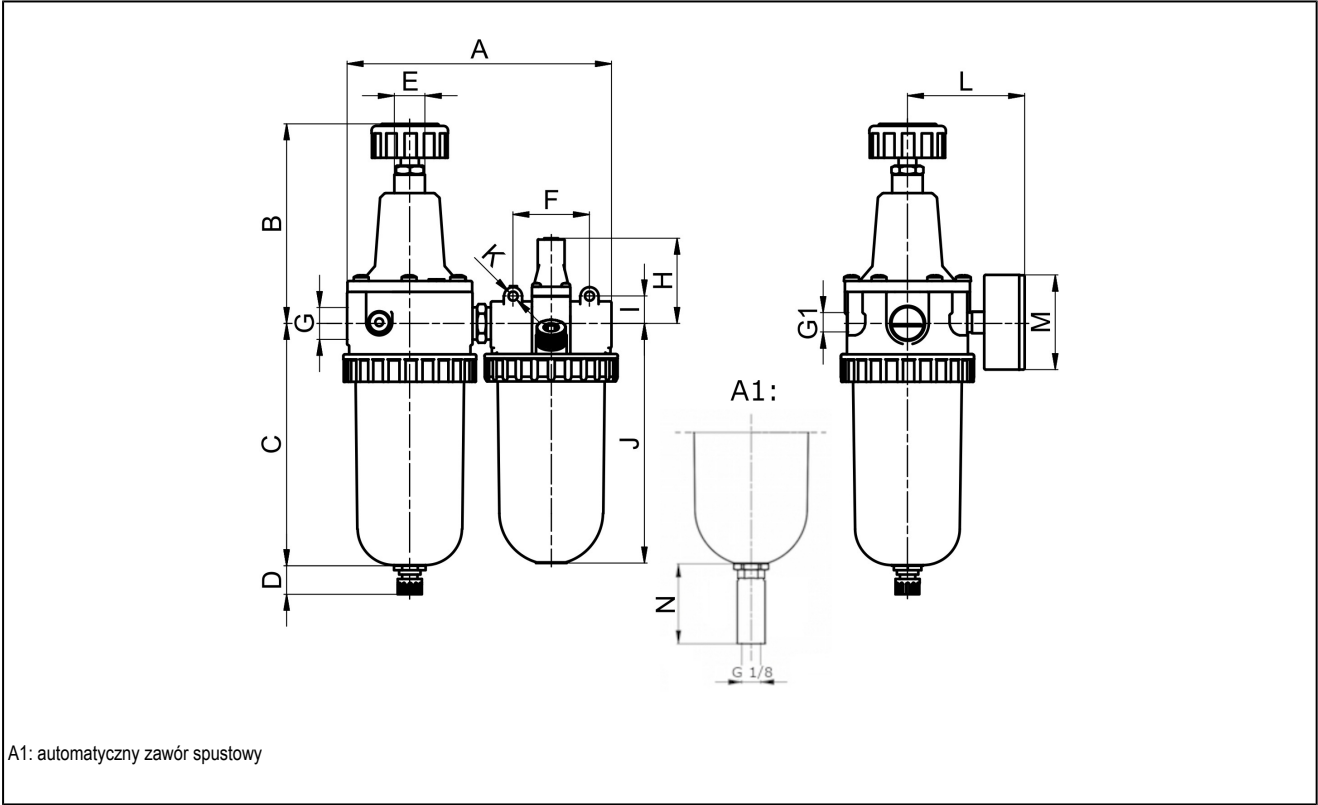


przylącze G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G3/8"	153	120,5	125,5	13,5	M20x1,5	50	G1/4"	51	16	129,5	6,2	78	50	34

przylącze	przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	max. ciśnienie na wejściu [bar]	zakres ciśnień [bar]	ciężar [kg, szacunkowy]	typ
G3/8"	800	16	0,5...10	2,2	MU204-38H-0,5/10
G3/8"	800	16	0,5...10	2,4	MU204-38H-0,5/10-P
G3/8"	800	25	0,5...16	2,3	MU204-38H-0,5/16-M

*wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8 bar, ciśnieniu wyjściowym 6 bar i spadku ciśnienia 1 bar

diagram przepływu, warunki graniczne dotyczące olejarki

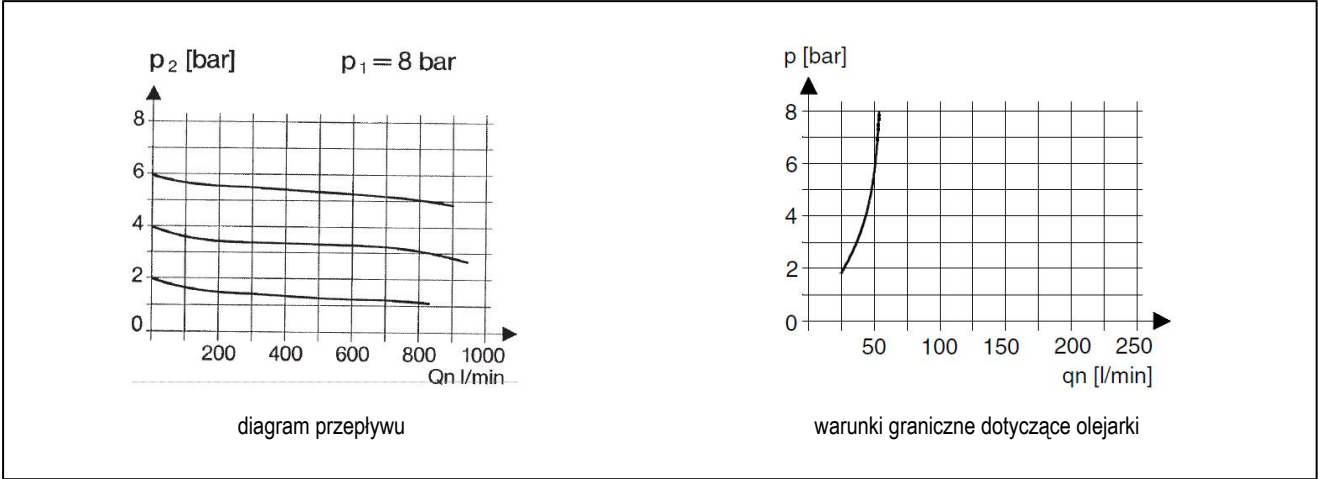

Wypożenie dodatkowe

oznaczenie	typ
uchwyt kątowny z nakrętką mocującą do regulatorów ciśnienia M20x1,5	MMP04-38/10
uchwyt kątowny z 2 śrubami do olejarki	MMB04-38H/10

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone