


Szűrő-nyomásszabályozó G3/8"

Sorozat Gold FR04




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep illetve automatikus leeresztőszelep
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szabályozás a szekunder nyomás és a sűrített levegő szűrése
Szűrőbetét	40µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -20...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar és 0,5...16bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre)
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer



Rendelési kulcs

FR04 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Csatlakozás	3/8"	38							
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény	H							
Nyomástartomány	0,5...3bar	0,5/3							
	0,5...6bar	0,5/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)								
	Műanyag tartály védőkosárral						P		
	Fém tartály						M		
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)								
	automatikus leeresztőszelep							A1	

Méretrajz

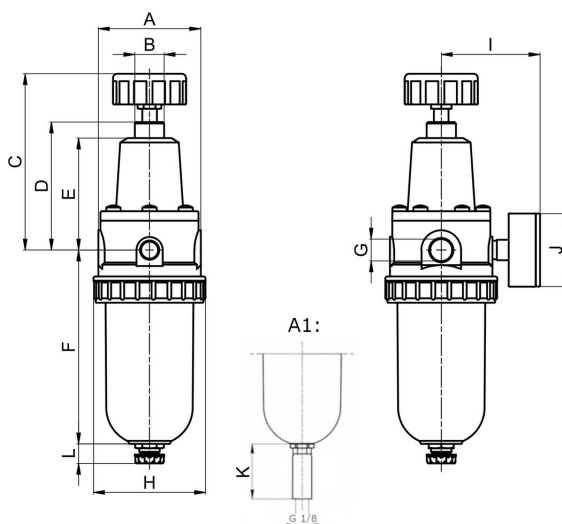

A1: automatikus leeresztőszelep


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,33	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/16-M

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	1500	25	0,5...16	FR04-38H-0,5/16-M

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés



Átfolyási diagramm



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög nyakanyával M20x1,5	MMP04-38/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold sorozat / szűrő-nyomásszabályozó sorozat Gold FR04 / [FR04-38H-0,5/10] Szűrő-nyomásszabályozók FR04-38H-0,5/10

