



proporcionális nyomásszabályozó sorozat RE62/RE63



kialakítás	elektropneumatikus membrános nyomásszabályozó, elővezérelt 2/2-es mágnesszelepek, 3 helyiértékű digitális kijelző, választható bar, MPa, PSI
csatlakozás	G1/4" ... G1/2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház alumínium, tömítések NBR
funkció	kimenőoldali nyomás szabályozása
Rögzítés módja	légvezeték rendszerbe építés, talpas felfogatás vagy felfogató szögídom falra rögzítéshez
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és nem olajozott sűrített levegő vagy semleges gázok
közeghőmérséklet	0...+50°C
környezeti hőmérséklet	0...+50°C
hiszterézis	0,5% a legnagyobb értékhez viszonyítva
linearitás	±1% a legnagyobb értékhez viszonyítva
ismétlési pontosság	±0,5% a legnagyobb értékhez viszonyítva
hőmérsékletfüggés	±2% a legnagyobb értékhez viszonyítva
pontossága: kijelző	±2% a legnagyobb értékhez viszonyítva
szabályozási idő	< 0,5s szabályozási tartomány felett
egyedi kivitel	csatlakozás NPT, 4 előre beállított vezérlőnyomások 2 kapcsolási bemeneten keresztül
Kellékek	stekker C012-41-CU20-9, Konzolok/tartók
pneumatikus jellemzők:	
bemenő nyomás	max. 10bar, legalább 1 barral magasabb, mint a maximális ellenőrzési nyomás
szabály hatásköre	0,05...1 / 0,05...5 / 0,05...9bar
állandó levegőfogyasztás	nincs állandó levegőfogyasztás
elektromos adatok:	
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (por és vízsugár behatolása elleni védelem)
tápfeszültség	24VDC ±10%
teljesítményfelvétel	3W
bemenő jel	RE62 4...20mA, RE63 0...10V (0...20mA, 0...5V Igény szerint)
kimenőjel	4...20mA (1...5V, kapcsolási kimenet PNP vagy NPN Igény szerint)
töltés	6,5KΩ egyedi típusok esetén 250Ω árammeghajtás esetén
csatlakozás	M12, 4 pólusú

méretetek

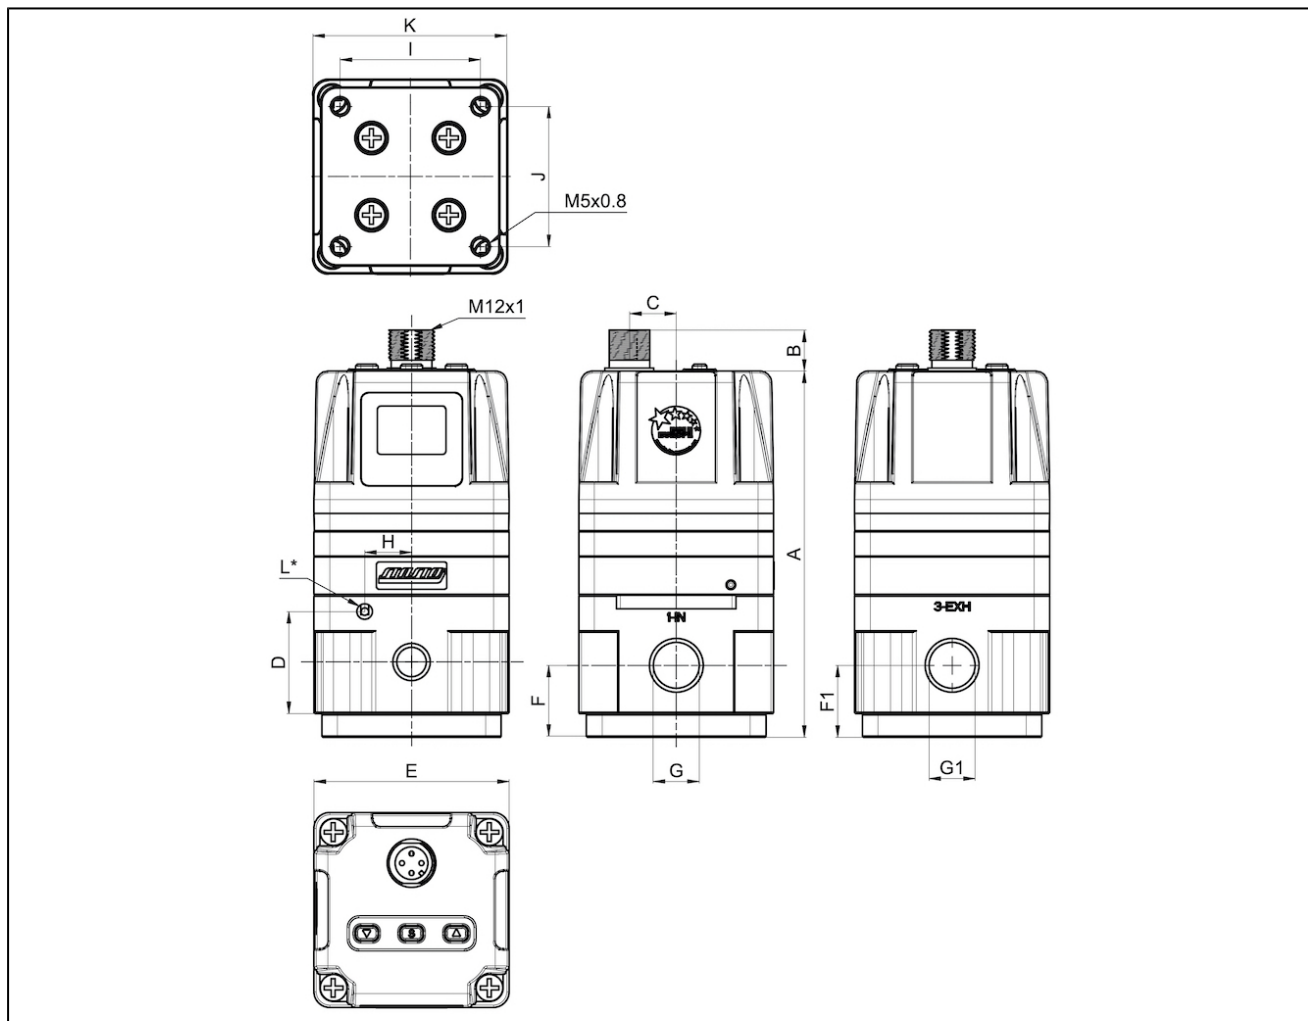

csatlakozás IN/OUT G	csatlakozás EXH G1	A	B	C	D	E	F	F1	H	I	J	K	L*	súly [kb. kg]	típus	típus
G1/4"	G1/8"	69,8	10,5	12	19	50	11,4	11,4	14	40	22	50	M3		RE62-14	RE63-14
G1/4"	G1/4"	94	10,5	12	32,3	50	19	19	12	36	36	50	M5		RE62-14H	RE63-14H
G1/2"	G1/2"	115,3	10,5	12	65,6	50	22	25	14	36	36	66	M5		RE62-12	RE63-12


*légtelenítés elővezérő levegő

típus RE62, RE63

menet	nyomástartomány [bar]	térfogatáram* [l/min]	típus	típus
G1/4"	0,05...1	300	RE62-14-0,05/1	RE63-14-0,05/1
G1/4"	0,05...5	300	RE62-14-0,05/5	RE63-14-0,05/5
G1/4"	0,05...9	300	RE62-14-0,05/9	RE63-14-0,05/9
G1/4"	0,05...1	1600	RE62-14H-0,05/1	RE63-14H-0,05/1
G1/4"	0,05...5	1600	RE62-14H-0,05/5	RE63-14H-0,05/5
G1/4"	0,05...9	1600	RE62-14H-0,05/9	RE63-14H-0,05/9
G1/2"	0,05...1	6000	RE62-12-0,05/1	RE63-12-0,05/1
G1/2"	0,05...5	6000	RE62-12-0,05/5	RE63-12-0,05/5
G1/2"	0,05...9	6000	RE62-12-0,05/9	RE63-12-0,05/9

*térfogatáram 10 bar bemeneti nyomáson, 6 bar kimeneti nyomáson és 1 bar nyomásesésnél


Kellékek

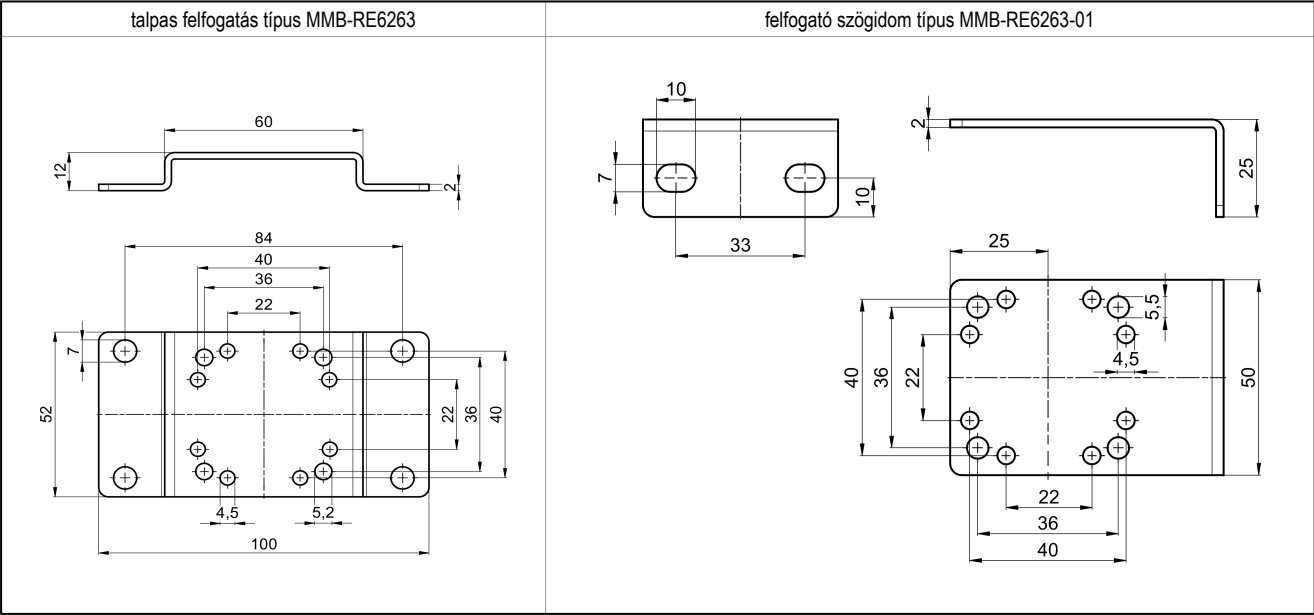

bekötési diagram, vezeték színek csatlakozó M12x1 kábellel 2m típus C012-41-CU20-9

	leírás	5-eres	PIN
	V+ megáplálás	barna	1
	bemenő jel +	fehér	2
	V- megáplálás, bemenő jel -, kimenőjel -	kék	3
	kimenőjel +	fekete	4

térfogatáram diagramok

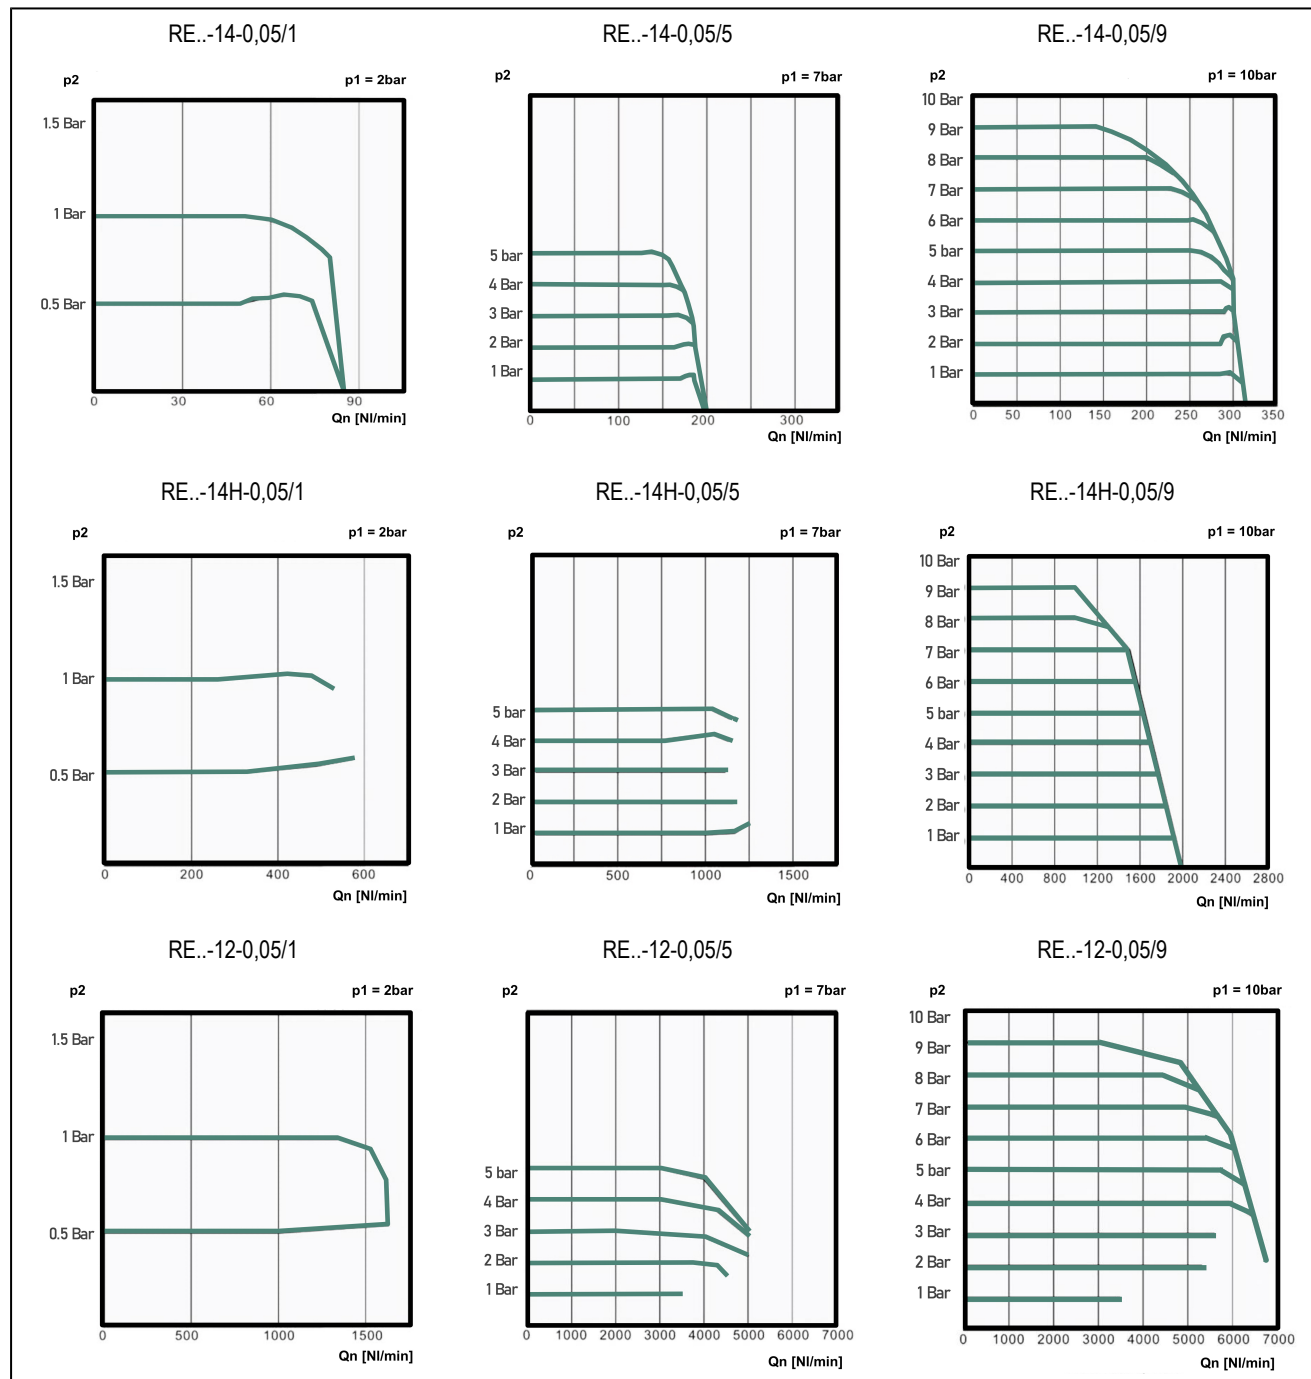

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva