

Mini magnetni cilindar Serija PC52



Konstrukcija	Mini magnetni cilindar prema ISO 6432
Glave	anodizirani aluminijum
Klipnjača	Nerdajući čelik 1.4301 valjano
Cilindarska cev	anodizirani aluminijum
Zaptivke	NBR
Krajnje prigušenje hoda	mehanički, Prigušne pločice
Temperatura okoline	-20...+80°C
Temperatura medijuma	0...+40°C
Opseg pritiska	1...10bar (jednostrukog dejstva 2...10bar)
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Podmazivanje	nije potrebno
Sadržaj isporuke	uklj. Navrtka vrata i klipnjače
Specijalna izvedba	ATEX verzija dostupno: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tip XDVM ../..., XDVM ../...P
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi poseban tehnički list CAD datoteke su dostupne u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa

		PC 52 - 12 - 25 - VV - 01					
Tip	Mini magnetni cilindar, dvosmerno delujući	52					
	Mini magnetni cilindar, jednostrukog dejstva, opruga napred	F					
	Mini magnetni cilindar, jednostruko delujući, opruga pozadi	R					
Prečnik [mm]	12	12					
	16	16					
	20	20					
	25	25					
Hod [mm]	vidi tabelu Standardni hodovi	25					
Specijalna izvedba	kontinuirana klipnjača, samo za izvedbu dvosmerno delujući			P			
	Zaptivka klipnjače FKM			VS			
	Zaptivke FKM			VV			
Specijalna izvedba	opisano u Tekst artikla					01,02,...	




Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Specijalni hod na upit

PC52 - ... - ... dvosmerno delujući

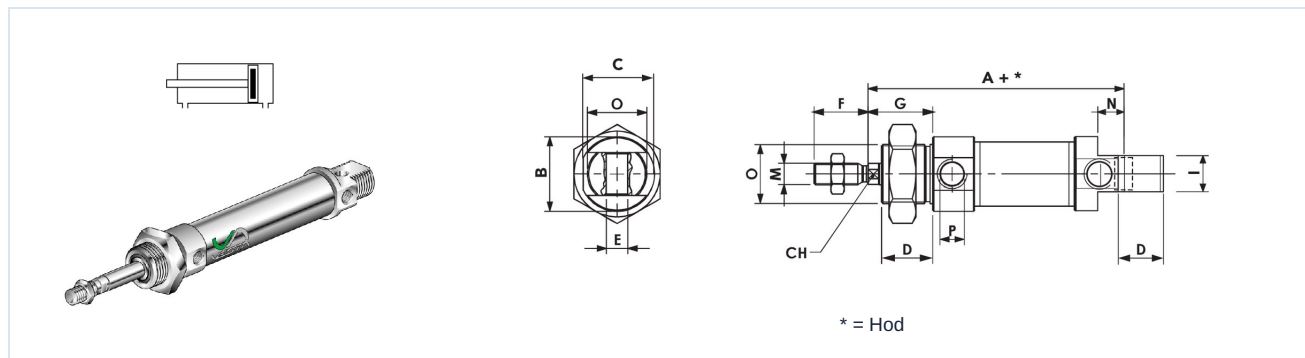

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-12-...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-16-...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-20-...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-25-...


PC52 - ... - ... - P dvosmerno delujući, kontinuirana klipnjača

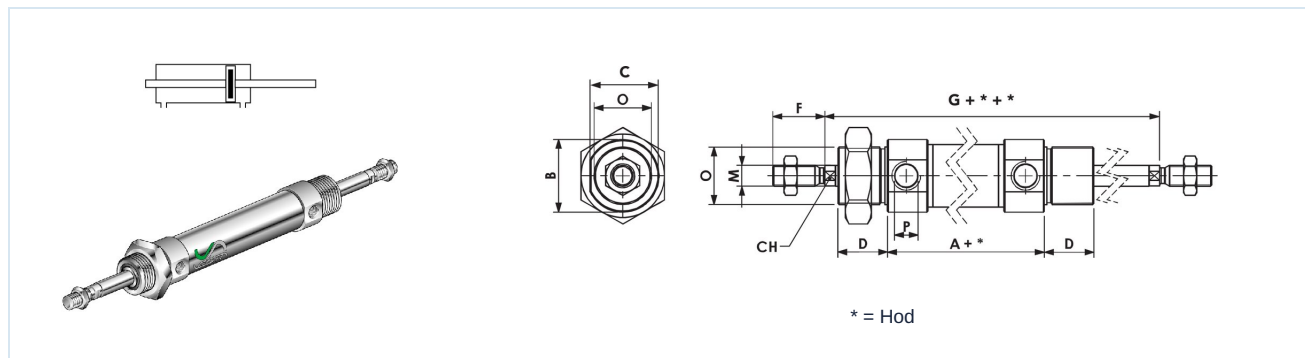

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-12-...-P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-16-...-P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-20-...-P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-25-...-P




PC52F - ... - ... jednostrukog dejstva, Opruga napred

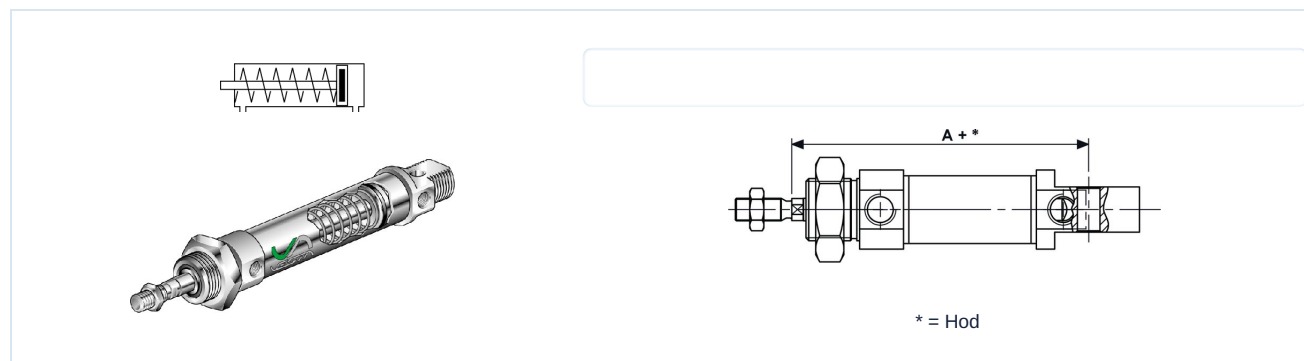

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,5	3,0	2,0	3,0	0,5	3,0	PC52F-12-...
16	82	2,5	3,0	2,0	3,0	0,7	3,0	PC52F-16-...
20	95	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-20-...
25	104	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-25-...

PC52R - ... - ... jednostrukog dejstva, Opruga pozadi

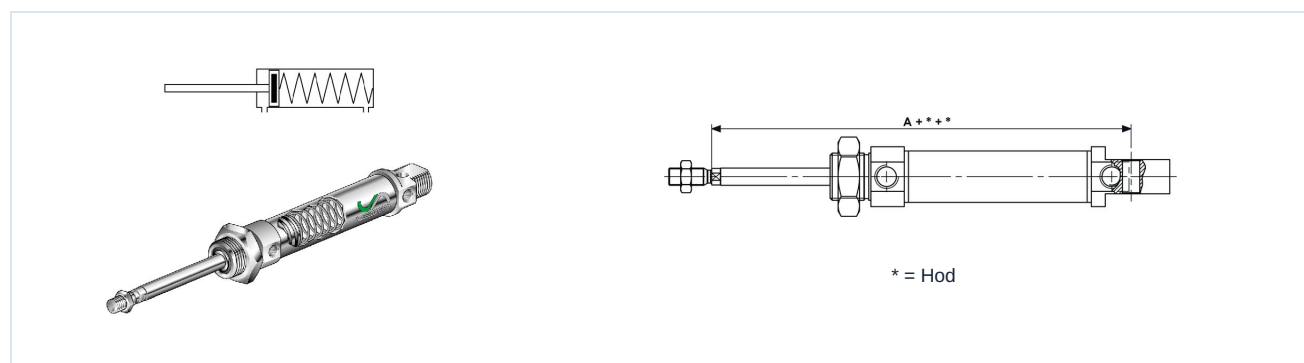

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
16	111	2,5	3,5	2,0	3,5	1,0	3,5	PC52R-16-...
20	127	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-20-...
25	136	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-25-...

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / Cilindri ISO 6432 sa priborom / mini magnetni cilindar serije PC52

Verzija 8

149647 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

